


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

### Produktkonfiguration: Q183

Q183: Einbauleuchte Ø 137 - LED mit passiver Wärmeableitung Warm White integrierte elektronische Versorgungseinheit - Spot-Optik



### Produktcode

Q183: Einbauleuchte Ø 137 - LED mit passiver Wärmeableitung Warm White integrierte elektronische Versorgungseinheit - Spot-Optik **Warnung! Code eingestellt**

### Beschreibung

Herausziehbare, schwenkbare Einbauleuchte zur Bestückung mit LED mit System zur passiven Wärmeableitung. Struktur mit Rahmen und Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss; effiziente Reduktion der Temperatur und langfristig unveränderte Leistungen des LED-Leuchtmittels dank der profilierten Oberfläche mit sehr hohem Strahlungseffekt. Drehscharniere aus Stahl, Verschluss-Ring des Korpus aus verchromtem Aluminium. Reflektor mit Hochleistungsoptik aus Reinstaluminium - Spot-Öffnung. Ausrichtung des Korpus mittels manuell zu bedienender Vorrichtung: intern 30° - extern 75° - Drehung um die eigene Achse 355°. Komplett mit elektronischer, an die Leuchte angeschlossener Versorgungseinheit. Hochleistungs-LED Warm White

### Installation

zum Einbau mittels Stahlfedern in abgehängte Decken mit einer Dicke ab 1 mm; Einbauöffnung Ø 125

### Farben

Weiß/Ref: Alu (39) | Grau/Aluminium (78)

### Gewicht (Kg)

1.02

### Montage

Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

auf der Box der Versorgungseinheit mit Schnellanschluss-Verbindern


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	2310	CRI:	80
W System:	25.5	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3000	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	22	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	90.6	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	18°		


### Polardiagramm

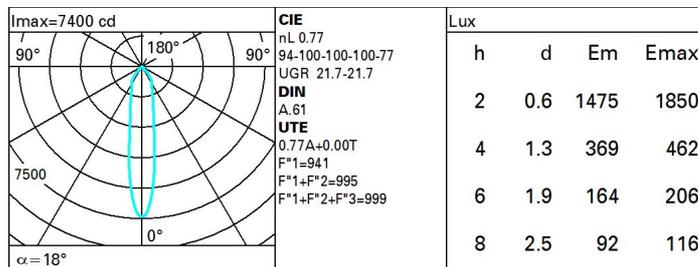

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	63	61	58	63	60	60	57	74
1.0	71	67	65	63	66	64	64	61	79
1.5	75	72	70	68	71	69	69	66	86
2.0	78	76	74	73	75	73	72	70	91
2.5	79	78	76	75	77	75	75	72	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	80	80	79	79	79	77	75	98
5.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99

Söllner-Diagramm

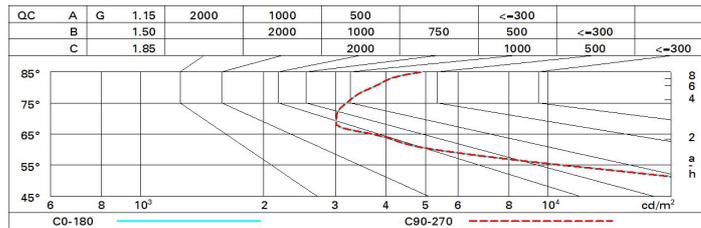

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	22.5	24.0	22.8	24.3	24.6	22.5	24.0	22.8	24.3	24.6
	3H	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1	22.4	23.5	22.7	23.8	24.1
	4H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	6H	22.2	23.3	22.6	23.7	24.0	22.2	23.3	22.6	23.6	24.0
	8H	22.1	23.3	22.5	23.6	24.0	22.1	23.2	22.5	23.6	24.0
12H	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9	22.1	23.2	22.5	23.5	23.9	
4H	2H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0
	3H	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9	22.1	23.2	22.5	23.6	23.9
	4H	22.0	23.0	22.4	23.4	23.8	22.0	23.0	22.4	23.4	23.8
	6H	21.8	23.0	22.3	23.4	23.9	21.8	23.0	22.3	23.4	23.9
	8H	21.7	23.0	22.2	23.5	23.9	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9
12H	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	
8H	4H	21.7	23.0	22.2	23.4	23.9	21.7	23.0	22.2	23.5	23.9
	6H	21.6	22.9	22.1	23.4	23.9	21.6	22.9	22.1	23.4	23.9
	8H	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	12H	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
12H	4H	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0	21.6	23.0	22.1	23.5	24.0
	6H	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7	21.6	22.7	22.1	23.2	23.7
	8H	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5	21.6	22.5	22.1	23.0	23.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.8 / -10.2					3.8 / -10.2				
	1.5H	6.5 / -12.2					6.5 / -12.2				
	2.0H	8.5 / -12.7					8.5 / -12.7				