


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: QG36**

QG36: Ø 225 mm - Warm White - DALI



**Produktcode**

QG36: Ø 225 mm - Warm White - DALI

**Beschreibung**

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

**Installation**

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

**Farben**

Weiß/Refl: Alu (39)

**Gewicht (Kg)**

1.03

**Montage**

Deckenanbauleuchte

**Verkabelung**

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Im System:	2573	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	25.3	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3100	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	22	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	101.7	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

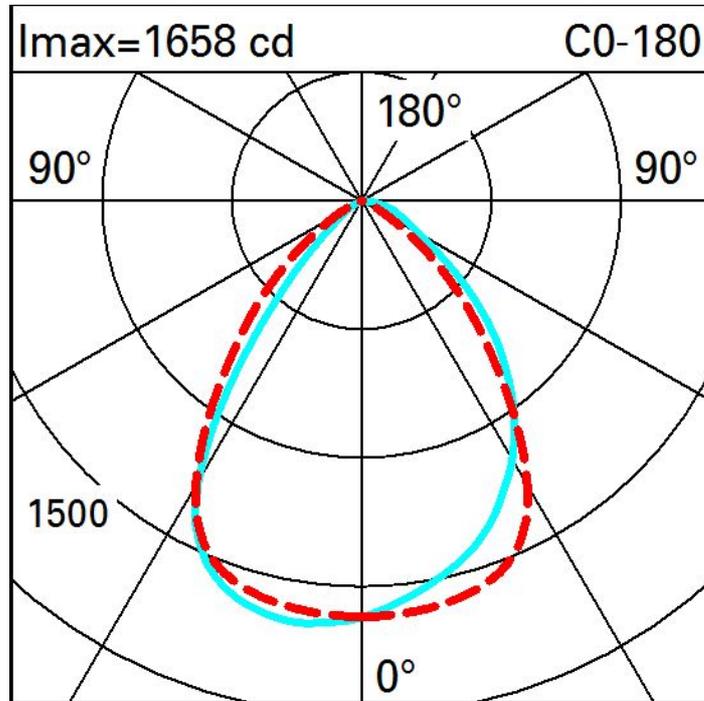

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m										
3												
		1.0	3	8	24	83	136	83	24	8	3	1.0
2		2	5	16	58	163	243	163	58	16	5	2
		4	11	34	83	151	188	151	83	34	11	4
1		8	18	38	69	102	117	102	69	38	18	8
		10	20	34	51	66	73	66	51	34	20	10
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					