Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

Configurazione di prodotto: 937C.15
937C.15: 27 Incasso Full Remote – Warm White – 48Vdc – L=356mm – Ottica Wall Grazing Medium - Honeycomb - 3.8W 137.2lm - 2200K - Grigio

Codice prodotto
937C.15: 27 Incasso Full Remote – Warm White – 48Vdc – L=356mm – Ottica Wall Grazing Medium - Honeycomb - 3.8W 137.2lm - 2200K - Grigio

Descrizione tecnica
Prodotto lineare per illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatiche. L'installazione del prodotto avviene o tramite una controcassa (da acquistare separatamente) per applicazione a terreno, a parete e a soffitto. Nel caso di installazione su pareti o soffitti con pannelli la controcassa non è necessaria. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti processo di pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente con spessore 8mm fissato con silicone. Completo di circuito multiled di potenza in colore Warm White. Il prodotto è dotato di honeycomb in alluminio nero per aumentare comfort visivo mantenendo comunque l'uniformità. Sia la scheda di controllo (disponibile sia versione DMX-RDM che DALI) che l'alimentatore sono da acquistare separatamente. Fornito di connettore con ghiera filettata IP68. Provvisto di sistema ottico Opti Beam Lens con ottica Wall Grazing Medium. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.



Installazione
Per l'installazione è necessaria la controcassa (da acquistare separatamente) che permette l'installazione incassata a terreno, incassato a parete e incassato a soffitto. Nel caso di installazione su pareti o soffitti con pannelli la controcassa non è necessaria. Nell'installazione a pavimento è necessario realizzare un canale di drenaggio o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua installazione per garantire il grado di protezione IP previsto. Per installazione a soffitto con pannelli in cartongesso (spessore 1÷30mm), prevedere le aperture di preparazione come riportato nel foglio istruzioni e l'uso dell'accessorio kit cavi in acciaio con piastrini di rinforzo.

Colore	**Peso (Kg)**
Grigio (15)	0.55

Montaggio
incasso a parete|Incasso a pavimento|incasso a soffitto|incasso a terra

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Immersione completa per periodi limitati, non idoneo in piscine e fontane.

Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 5000 N

Dati tecnici

Im di sistema:	137
W di sistema:	3.8
Im di sorgente:	490
W di sorgente:	3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	36.1
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	137
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	28
CRI (minimo):	80
Rf (Colour Fidelity Index):	87
Rg (Gamut Index):	97
Temperatura colore [K]:	2200

MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
Life Time LED 2:	100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C)
Voltaggio [Vin]:	48
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C. (*)
Corrente LED [mA]:	40
Control:	PWM

* Dato preliminare

Polare

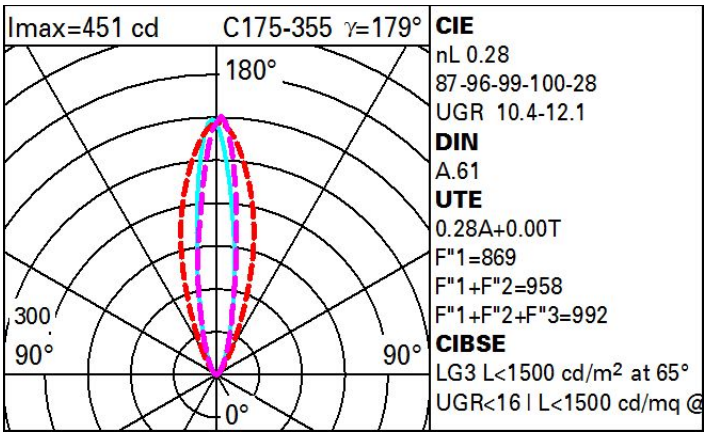
Imax=451 cd
C175-355 γ=179°
180°
300
90°
90°
0°
CIE
nL 0.28
87-96-99-100-28
UGR 10.4-12.1
DIN
A.61
UTE
0.28A+0.00T
F"1=869
F"1+F"2=958
F"1+F"2+F"3=992
CIBSE
LG3 L<1500 cd/m² at 65°
UGR<16 I L<1500 cd/mq @