

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

Configuration du produit: E883

E883: Laser Blade InOut plafond, LED Warm White, Optique Flood

**Référence produit**


E883: Laser Blade InOut plafond, LED Warm White, Optique Flood

Description technique

Plafonnier rectangulaire d'extérieur à cinq éléments optiques, sources LED Warm White - optique Flood fixe. L'appareil se compose d'un groupe optique (rectangulaire), d'une patère supérieure, d'un verre et d'une plaque de plafond. Le groupe optique et la patère supérieure sont en alliage d'aluminium, soumis à un prétraitement multi-phases consistant principalement au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche protectrice superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150° apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Plaque de support de plafond en acier inoxydable AISI 304. Verre de fermeture sodocalcique trempé, transparent avec sérigraphie noire sur le bord, épaisseur 3 mm, collé au silicone au groupe optique. Joints en silicone insérés entre la patère supérieure et le groupe optique. Optique à haute définition en matière thermoplastique métallisée, intégrée en position renfoncée dans l'écran filtrant noir. Entrée de câble unique via un presse-étoupe PG11 en polyamide noir pour câbles de 6,5 à 11,5 mm de diamètre. Le câblage s'effectue au moyen de trois borniers à connexion rapide. Des fils unipolaires de 2,4 à 3,4 (1-2,5mm²) de diamètre peuvent être utilisés également. Toute la visserie externe utilisée est en acier inox A2.

Installation

A poser au plafond au moyen de la plaque en inox. Pour la fixation, utiliser des chevilles pour béton, parpaing et brique pleine.

**Coloris**

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74) | Marron Rouille / Noir (I5) | Noir / Bronze Urbain Brillant (S7) | Noir / Cuivre Brillant (S8) | Noir / Sable Brillant (S9) | Noir / Conduire Brillant (T0) | Blanc / Bronze Urbain Brillant (T1) | Blanc / Cuivre Brillant (T2) | Blanc / Sable Brillant (T3) | Blanc / Conduire Brillant (T4) | Gris / Bronze Urbain Brillant (T5) | Gris / Cuivre Brillant (T6) | Gris / Sable Brillant (T7) | Gris / Conduire Brillant (T8) | Marron Rouille / Bronze Urbain Brillant (T9) | Marron Rouille / Cuivre Brillant (U0) | Marron Rouille / Sable Brillant (U1) | Marron Rouille / Conduire Brillant (U2)

Poids (Kg)

0.75

Montage

en saillie au plafond

Câblage


Fourni avec ballast électronique intégré (220÷240Vac 50/60Hz).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	256	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	5.7	MacAdam Step:	3
Im source:	350	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	4.2	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	44.8	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	30°	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
IRC (minimum):	95	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (typique):	97	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel

Polaire

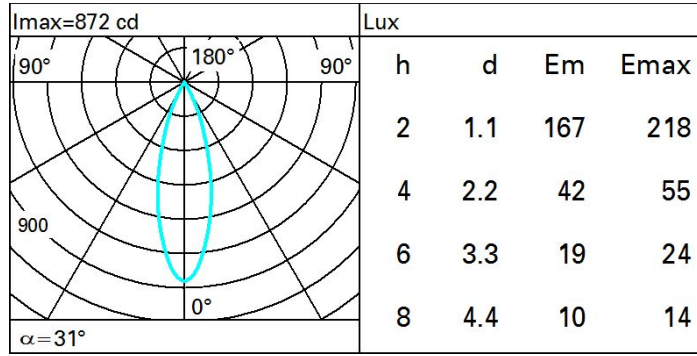

Isolux

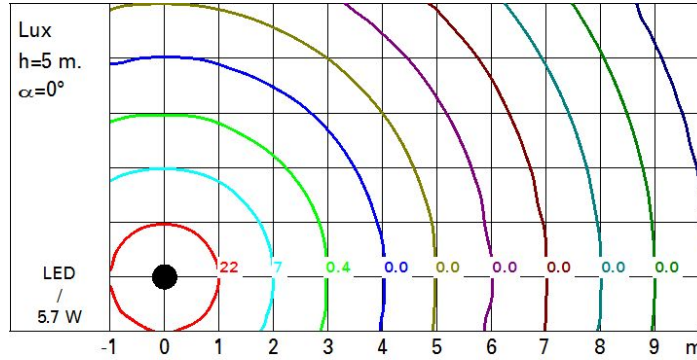


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 350 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav	walls	work pl.	Room dim	x	y						
0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70
0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.3	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.3
	3H	-3.3	-2.8	-3.0	-2.5	-2.3	-3.3	-2.9	-3.0	-2.6	-2.3
	4H	-3.3	-2.8	-2.9	-2.5	-2.2	-3.4	-3.0	-3.1	-2.7	-2.4
	6H	-3.3	-2.9	-2.9	-2.5	-2.2	-3.5	-3.1	-3.1	-2.7	-2.4
	8H	-3.3	-2.9	-2.9	-2.5	-2.2	-3.5	-3.1	-3.1	-2.8	-2.4
	12H	-3.2	-2.9	-2.9	-2.5	-2.2	-3.5	-3.2	-3.2	-2.8	-2.5
4H	2H	-3.4	-3.0	-3.1	-2.7	-2.4	-3.3	-2.8	-2.9	-2.5	-2.2
	3H	-3.4	-3.0	-3.0	-2.6	-2.3	-3.3	-2.9	-2.9	-2.6	-2.2
	4H	-3.3	-3.0	-2.9	-2.6	-2.3	-3.3	-3.0	-2.9	-2.6	-2.3
	6H	-3.3	-3.0	-2.9	-2.6	-2.2	-3.4	-3.1	-3.0	-2.7	-2.3
	8H	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1	-3.4	-3.1	-3.0	-2.7	-2.3
	12H	-3.2	-3.0	-2.8	-2.5	-2.1	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.3
8H	4H	-3.4	-3.1	-3.0	-2.7	-2.3	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1
	6H	-3.3	-3.1	-2.8	-2.6	-2.2	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1
	8H	-3.2	-3.1	-2.8	-2.6	-2.1	-3.2	-3.1	-2.8	-2.6	-2.1
	12H	-3.1	-3.0	-2.6	-2.5	-2.0	-3.2	-3.1	-2.7	-2.6	-2.1
12H	4H	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.3	-3.2	-3.0	-2.8	-2.5	-2.1
	6H	-3.3	-3.1	-2.9	-2.7	-2.2	-3.2	-3.0	-2.7	-2.5	-2.0
	8H	-3.2	-3.1	-2.7	-2.6	-2.1	-3.1	-3.0	-2.6	-2.5	-2.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.4 / -4.0					5.4 / -4.0				
	1.5H	8.1 / -4.5					8.1 / -4.5				
	2.0H	10.0 / -4.7					10.0 / -4.7				