


Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

Produktkonfiguration: RN73

RN73: Schwenkbarer Einbaustrahler - Korpus Ø117 - Optik Flood Food: Fleischtheke



Produktcode

RN73: Schwenkbarer Einbaustrahler - Korpus Ø117 - Optik Flood Food: Fleischtheke

Beschreibung

Schwenkbarer Strahler für die Installation als Einbauleuchte. Tragstruktur mit Falzrahmen und schwenkbarem Lichtkörper aus Aluminiumdruckguss. Befestigungsfedern aus Stahl Draht. Verbindungs- und Drehelement aus hochwiderstandsfähigem Kunststoff, konzipiert als ästhetische und praktische Innenabdeckung nach erfolgtem Einbau. Verfügbare Drehung 359° - Schwenkbarkeit +60° (außen) -20° (innen). Optikeinheit mit LED-Lichtquelle mit hohem Farbwiedergabeindex - der Farbton ist speziell abgestimmt, um die Auslage von Fleisch- und Metzgerprodukten hervorzuheben. Der kratzfeste Reflektor aus PVD-Aluminium (Physical Vapour Deposition) ermöglicht herausragende Lichtausbeute- und Effizienzwerte. Im Lieferumfang enthalten ist eine an die Leuchte angeschlossene Versorgungseinheit. Möglichkeit des Einbaus eines flachen Zubehörs auf der Vorderseite - wie ein Schutzglas oder Refraktor für elliptische Lichtverteilung. Die standardmäßig mitgelieferte Reflektoren lassen sich in allen vorgesehenen Einsätzen durch Zubehör-Reflektoren austauschen.

Installation

Einsatz als Einbauleuchte an Rasterdecken - Befestigung mittels Stahlfedern für Dicken von 1 bis 25 mm.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Direktanschluss an die Leitungen über Klemmleisten der mitgelieferten Versorgungseinheit.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2366	CRI (minimum):	80
W System:	40	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2600	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	34	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	59.2	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 91 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	30°	Control:	On/off


Polardiagramm

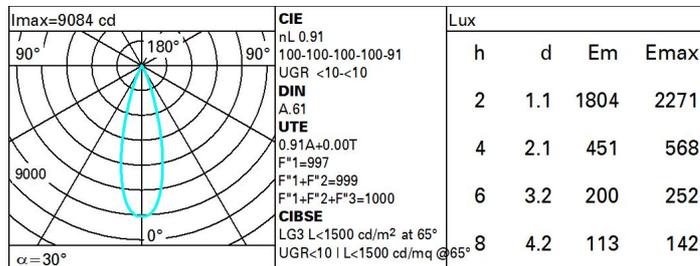

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	82	78	75	73	77	75	74	71	78
1.0	86	82	79	77	81	79	78	75	83
1.5	90	87	85	83	86	84	83	81	89
2.0	93	91	89	88	89	88	87	85	93
2.5	94	93	92	91	92	90	90	87	96
3.0	96	95	94	93	93	92	91	89	98
4.0	97	96	95	95	94	94	93	90	99
5.0	97	97	96	96	95	95	93	91	100

Söllner-Diagramm

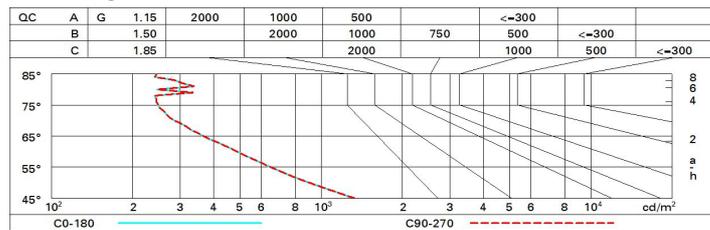

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y			viewed crosswise				viewed endwise			
2H	2H	-3.2	-1.0	-2.8	-0.7	-0.4	-3.2	-1.0	-2.8	-0.7	-0.4
	3H	-3.2	-1.5	-2.8	-1.1	-0.8	-3.3	-1.5	-2.9	-1.2	-0.9
	4H	-3.2	-1.7	-2.8	-1.4	-1.0	-3.3	-1.9	-2.9	-1.5	-1.2
	6H	-3.1	-2.0	-2.7	-1.7	-1.3	-3.3	-2.2	-2.9	-1.9	-1.5
	8H	-3.1	-2.0	-2.7	-1.7	-1.3	-3.3	-2.3	-2.9	-1.9	-1.6
	12H	-3.1	-2.1	-2.7	-1.7	-1.3	-3.4	-2.4	-3.0	-2.0	-1.6
4H	2H	-3.3	-1.9	-2.9	-1.5	-1.2	-3.2	-1.7	-2.8	-1.4	-1.0
	3H	-3.1	-2.1	-2.7	-1.8	-1.4	-3.1	-2.1	-2.7	-1.7	-1.3
	4H	-3.1	-2.2	-2.7	-1.8	-1.4	-3.1	-2.2	-2.7	-1.8	-1.4
	6H	-3.3	-1.6	-2.9	-1.2	-0.7	-3.5	-1.7	-3.0	-1.3	-0.8
	8H	-3.4	-1.5	-2.9	-1.0	-0.5	-3.6	-1.6	-3.1	-1.2	-0.7
	12H	-3.4	-1.4	-2.9	-0.9	-0.4	-3.7	-1.7	-3.2	-1.2	-0.6
8H	4H	-3.6	-1.6	-3.1	-1.2	-0.7	-3.4	-1.5	-2.9	-1.0	-0.5
	6H	-3.5	-1.6	-3.0	-1.1	-0.6	-3.4	-1.5	-2.9	-1.0	-0.5
	8H	-3.3	-1.7	-2.8	-1.2	-0.6	-3.3	-1.7	-2.8	-1.2	-0.6
	12H	-3.1	-2.0	-2.6	-1.5	-1.0	-3.1	-2.0	-2.6	-1.5	-1.0
12H	4H	-3.7	-1.7	-3.2	-1.2	-0.6	-3.4	-1.4	-2.9	-0.9	-0.4
	6H	-3.5	-1.8	-2.9	-1.3	-0.7	-3.3	-1.7	-2.8	-1.2	-0.6
	8H	-3.1	-2.0	-2.6	-1.5	-1.0	-3.1	-2.0	-2.6	-1.5	-1.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H		3.7	/	-2.7		3.7	/	-2.7		
	1.5H		6.1	/	-3.6		6.1	/	-3.6		
	2.0H		8.0	/	-4.2		8.0	/	-4.2		