


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2025

Configurazione di prodotto: QC45

QC45: Palco lineare 2 x Ø37 da superficie - flood - driver remoto



Codice prodotto

QC45: Palco lineare 2 x Ø37 da superficie - flood - driver remoto **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio lineare per installazione a superficie con 2 proiettori orientabili miniaturizzati. Corpo proiettori con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppi di rotazione realizzati in fusione di zama - piastra di fissaggio in posa in acciaio sagomato - struttura lineare superficiale in alluminio estruso con sistema meccanico di aggancio - testate laterali di chiusura in termoplastico. Gli snodi dei proiettori permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. I gruppi ottici in posizione arretrata garantiscono un elevato comfort visivo con lenti ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Installazione
Fissaggio della piastra alla superficie di posa - accorpamento della struttura tramite meccanismo di bloccaggio meccanico - inserimento finale delle testate laterali di chiusura. Lo specifico sistema di bloccaggio consente l'installazione adiacente delle versioni lineari a formare una linea esterna continua.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) Nero (04)	0,31

Montaggio

Montaggio
a parete a soffitto

Cahlaggio

Cablaggio
Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Note

Note Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Dati tecnici			
Im di sistema:	900	CRI (minimo):	90
W di sistema:	16.2	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	750	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	8.1	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	55.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	2
Angolo di apertura [°]:	45°	Corrente LED [mA]:	650

Polare

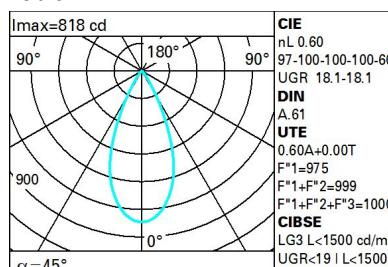

Lux				
h	d	Em	Emax	
1	0.8	639	818	
2	1.7	160	205	
3	2.5	71	91	
4	3.3	40	51	

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	49	47	50	48	48	46	77
1.0	56	53	51	50	53	51	51	49	81
1.5	59	57	55	54	56	55	54	53	88
2.0	61	59	58	57	59	58	57	55	92
2.5	62	61	60	59	60	59	59	57	95
3.0	63	62	61	61	61	61	60	58	97
4.0	64	63	63	62	62	62	61	59	99
5.0	64	64	63	63	63	62	61	60	100

Curva limite di luminanza

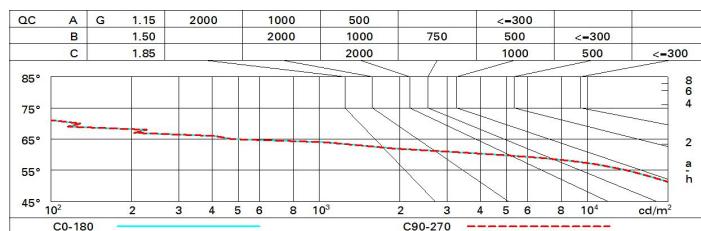


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 750 lm bare lamp luminous flux)									
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise		
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise		
X	Y								
2H	2H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.7	18.6	19.3	18.9
3H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.5	19.1	18.8	19.4
4H	18.4	19.0	18.8	19.2	19.5	18.4	19.0	18.8	19.3
6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.4	18.8	18.7	19.2
8H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.4	18.3	18.8	18.7	19.1
12H	18.3	18.7	18.6	19.1	19.4	18.3	18.7	18.7	19.4
4H	2H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.6	18.4	19.0	18.8
3H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.4	18.3	18.7	18.7	19.1
4H	18.2	18.6	18.6	19.0	19.3	18.2	18.6	18.6	19.0
6H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.3	18.1	18.5	18.5	19.3
8H	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2	18.1	18.4	18.5	18.8
12H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7
8H	4H	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2	18.1	18.4	18.5
6H	18.0	18.2	18.4	18.7	19.2	18.0	18.2	18.4	18.7
8H	17.9	18.1	18.4	18.6	19.1	17.9	18.1	18.4	18.6
12H	17.9	18.1	18.4	18.5	19.1	17.9	18.1	18.4	18.5
12H	4H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5
6H	17.9	18.1	18.4	18.6	19.1	17.9	18.1	18.4	18.6
8H	17.9	18.1	18.4	18.5	19.1	17.9	18.1	18.4	19.1
Variations with the observer position at spacing:									
S =	1.0H	5.2 / -8.8				5.2 / -8.8			
	1.5H	8.0 / -22.1				8.0 / -22.1			
	2.0H	10.0 / -34.7				10.0 / -34.7			