

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

**Configurazione di prodotto: MV74+PA57.01**

MV74: incasso circolare fisso - Ø153 mm - warm white - ottica medium - UGR<19  
 PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco



**Codice prodotto**

MV74: incasso circolare fisso - Ø153 mm - warm white - ottica medium - UGR<19 **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m2 α>65° ottica medium.

**Installazione**

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm.

Colore	Peso (Kg)
Alluminio (12)	1.32


**Montaggio**

incasso a soffitto

**Cablaggio**

prodotto completo di alimentatore DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice accessorio**

PA57.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 153 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

**Installazione**

Foro di preparazione Ø 152 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	0.05

**Montaggio**


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2690	CRI (minimo):	80
W di sistema:	24.7	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3100	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	22	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	108.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	87	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	24°	Control:	DALI


**Polare**

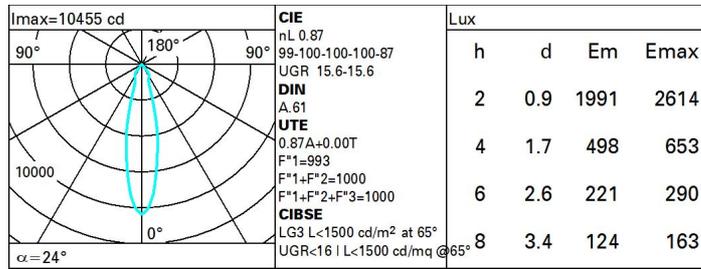

**Coefficienti di utilizzazione**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	78	74	71	69	73	71	70	68	78
1.0	82	78	75	73	77	75	74	72	83
1.5	86	83	81	79	82	80	79	77	88
2.0	88	86	85	83	85	84	83	80	93
2.5	90	89	87	86	87	86	85	83	96
3.0	91	90	89	88	89	88	87	85	98
4.0	92	91	91	90	90	89	88	86	99
5.0	93	92	92	91	91	90	89	87	100

**Curva limite di luminanza**

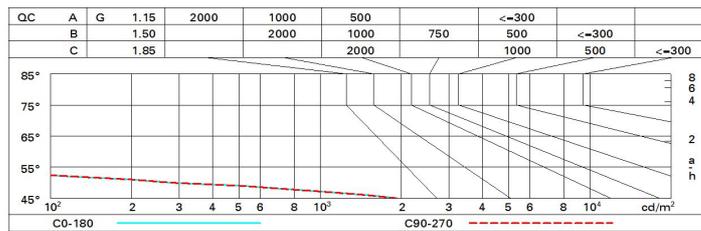

**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 3100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	16.4	18.2	16.8	18.5	18.8	16.4	18.2	16.8	18.5	18.8
	3H	16.3	17.6	16.7	17.9	18.2	16.3	17.6	16.7	17.9	18.2
	4H	16.2	17.4	16.6	17.7	18.0	16.2	17.4	16.6	17.7	18.0
	6H	16.1	17.2	16.5	17.6	17.9	16.1	17.2	16.5	17.6	17.9
	8H	16.1	17.2	16.5	17.5	17.9	16.1	17.2	16.5	17.5	17.9
	12H	16.0	17.1	16.4	17.5	17.8	16.0	17.1	16.4	17.5	17.8
4H	2H	16.2	17.4	16.6	17.7	18.0	16.2	17.4	16.6	17.7	18.0
	3H	16.0	17.1	16.4	17.5	17.8	16.0	17.1	16.4	17.5	17.8
	4H	15.9	16.9	16.4	17.3	17.7	15.9	16.9	16.4	17.3	17.7
	6H	15.7	17.0	16.2	17.4	17.9	15.7	17.0	16.2	17.4	17.9
	8H	15.6	17.0	16.0	17.5	18.0	15.6	17.0	16.0	17.5	18.0
	12H	15.4	17.1	15.9	17.5	18.1	15.4	17.1	15.9	17.5	18.1
8H	4H	15.6	17.0	16.0	17.5	18.0	15.6	17.0	16.0	17.5	18.0
	6H	15.4	16.9	15.9	17.4	17.9	15.4	16.9	15.9	17.4	17.9
	8H	15.4	16.7	15.9	17.2	17.7	15.4	16.7	15.9	17.2	17.7
	12H	15.5	16.4	16.0	16.9	17.5	15.5	16.4	16.0	16.9	17.5
12H	4H	15.4	17.1	15.9	17.5	18.1	15.4	17.1	15.9	17.5	18.1
	6H	15.4	16.7	15.9	17.2	17.7	15.4	16.7	15.9	17.2	17.7
	8H	15.5	16.4	16.0	16.9	17.5	15.5	16.4	16.0	16.9	17.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.1 / -31.3					5.1 / -31.3				
	1.5H	7.9 / -31.6					7.9 / -31.6				
	2.0H	9.9 / -31.8					9.9 / -31.8				