



Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

### Produktkonfiguration: QG21

QG21: Ø 105 mm - Warm White - DALI

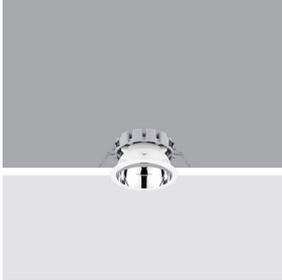

#### Produktcode

QG21: Ø 105 mm - Warm White - DALI

#### Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

#### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

#### Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

#### Gewicht (Kg)

0.36

#### Montage

Deckenanbauleuchte

#### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Im System:	1254	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	13.2	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1650	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	11	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	95	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

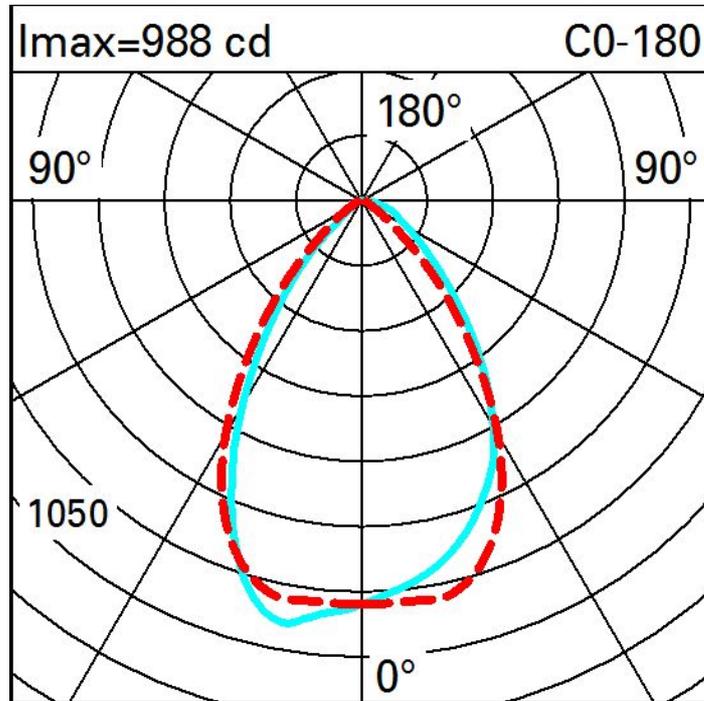

Beleuchtungen

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		0.7	2	5	14	40	68	40	14	5	2	0.7	
2		1	2	6	22	61	96	61	22	6	2	1	
		1	4	11	32	68	90	68	32	11	4	1	
1		3	6	15	32	53	63	53	32	15	6	3	
		3	8	16	27	36	40	36	27	16	8	3	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						