

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2025

**Configurazione di prodotto: 994A.01**

994A.01: Proiettore Palco LV Ø 62 - Wide Flood beam - DALI Powerline - 19.5W 1777.5lm - 3500K - CRI 90 - Bianco



**Codice prodotto**

994A.01: Proiettore Palco LV Ø 62 - Wide Flood beam - DALI Powerline - 19.5W 1777.5lm - 3500K - CRI 90 - Bianco

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V. Realizzato in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con funzione dimmerabile DALI. La tecnologia integrata «Powerline» permette di regolare indipendentemente ogni proiettore inserito sul binario. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Riflettore in alluminio superpuro con tecnologia OPTI BEAM ad alta definizione. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

**Installazione**

Fissaggio meccanico con adattatore su binario.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

0.41

**Montaggio**

Binario basso voltaggio


**Cablaggio**

Driver LED DC/DC integrato nell'adattatore - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

**Note**

Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento; possibilità di installazione abbinata di due accessori interni.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	1778	MacAdam Step:	2
W di sistema:	19.5	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	2250	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	18	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	91.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Corrente LED [mA]:	520
Angolo di apertura [°]:	42°	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	5
Rf (Colour Fidelity Index):	90	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Rg (Gamut Index):	98	Modalità di dimmerazione:	CCR
Temperatura colore [K]:	3500	Control:	DALI

Polare

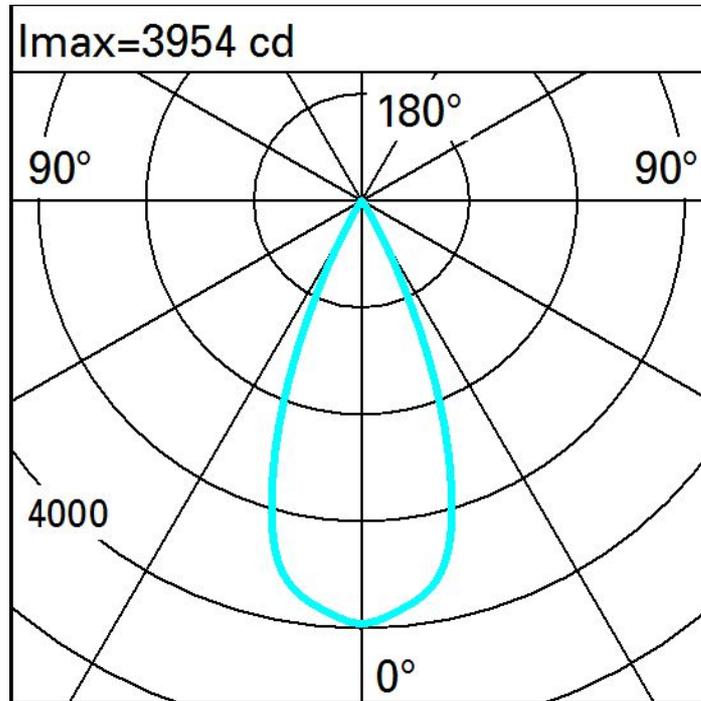

Illuminamenti

