


Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: BT58

BT58: Linealuce

**Código producto**

BT58: Linealuce


Colores

Gris (15)

Montaje


empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1872	Life time (vida útil) LED 2:	66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema:	40	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	3410	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	38	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	46.8	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Temperatura de color [K]:	Tunable white 2700 - 6000	Control:	DMX-RDM
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

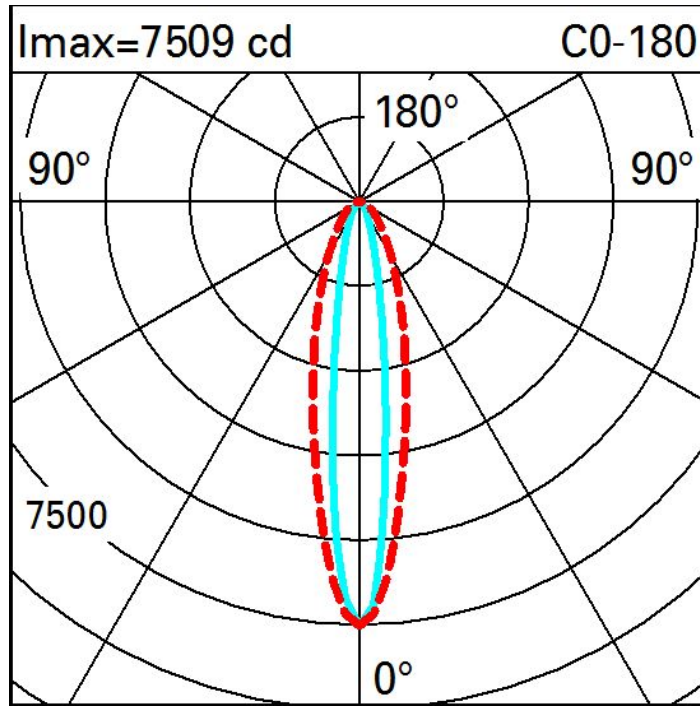

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m																				
3																						
		0.3	0.7	2	4	9	12	9	4	2	0.9	0.5										
2		2	3	7	12	21	27	23	14	8	4	2										
		3	5	9	17	29	37	31	19	11	6	3										
1		4	6	10	18	29	36	30	20	11	7	4										
		4	6	11	18	25	32	26	18	12	7	4										
0																						
	m	-2	-1	0	1	2	3															