

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2024

Configurazione di prodotto: P649

P649: corpo medio - warm white - ottica wall washer

**Codice prodotto**

P649: corpo medio - warm white - ottica wall washer

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

1.35

Montaggio

binario trifase|a soffitto


Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica


Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2811	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	29.8	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3850	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	27	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	94.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		



Polare

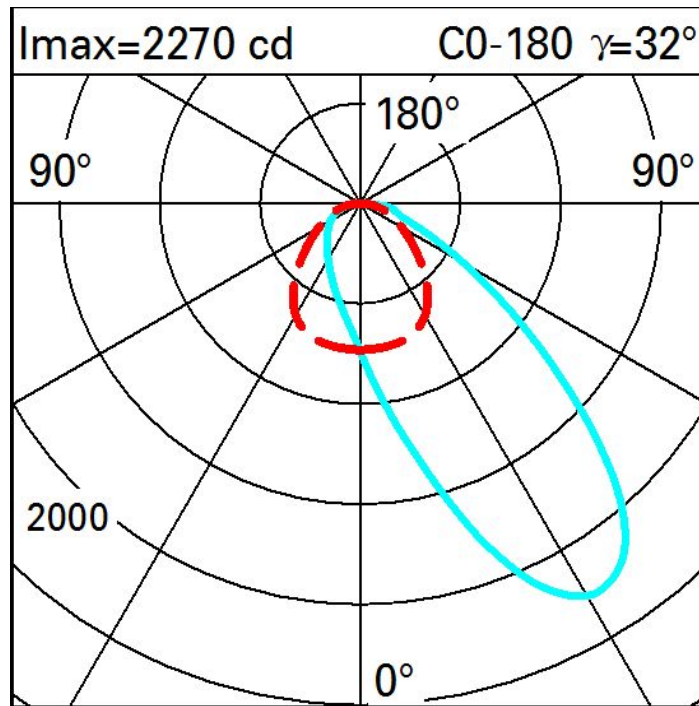

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	6	11	27	69	179	274	179	69	27	11	6												
2	8	19	50	152	396	573	396	152	50	19	8												
	12	27	69	175	326	411	326	175	69	27	12												
1	15	31	65	122	182	208	182	122	65	31	15												
	15	29	49	75	98	104	98	75	49	29	15												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																