


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P007

P007: corpo piccolo - neutral white - ottica wall washer

**Codice prodotto**P007: corpo piccolo - neutral white - ottica wall washer **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Warm White (3000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore elettronico integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)


0.9

Montaggio

binario trifase|a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica




Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1225	CRI (minimo):	80
W di sistema:	17.8	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1750	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	14	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	68.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Numero di vani ottici:	1

Polare

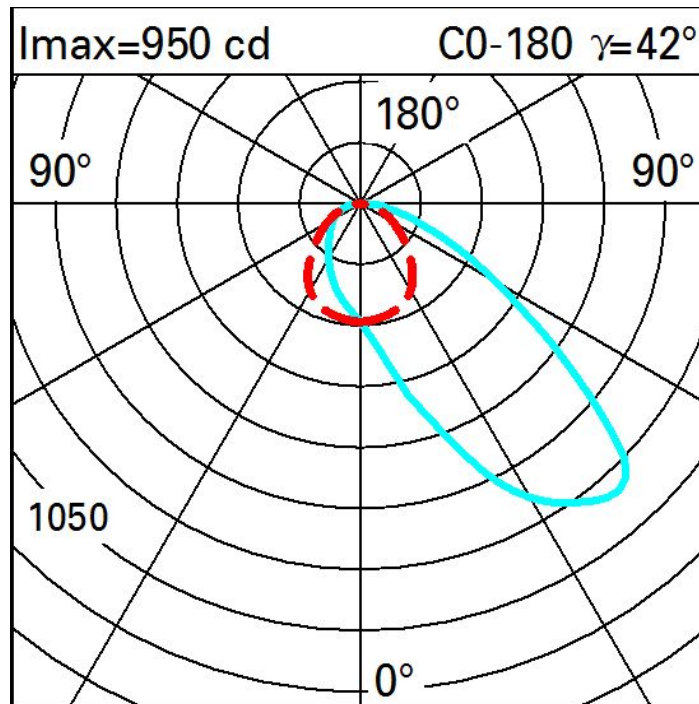

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	5	13	42	118	189	118	42	13	5	2			
2	4	9	27	84	227	330	227	84	27	9	4			
	5	12	30	71	132	165	132	71	30	12	5			
1	6	12	25	44	65	74	65	44	25	12	6			
	6	10	17	25	33	35	33	25	17	10	6			
0														
	m	-2	-1		0		1		2	3				