


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: QL45

QL45: Minimal secciones 3 x 5 LED - Wall Washer



Código producto

QL45: Minimal secciones 3 x 5 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria. LED de alto índice de rendimiento cromático.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

0.85

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	1189	CRI (típico):	97
W de sistema:	35	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	3050	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	31	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	34	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	95	Control:	DALI-2

Polar

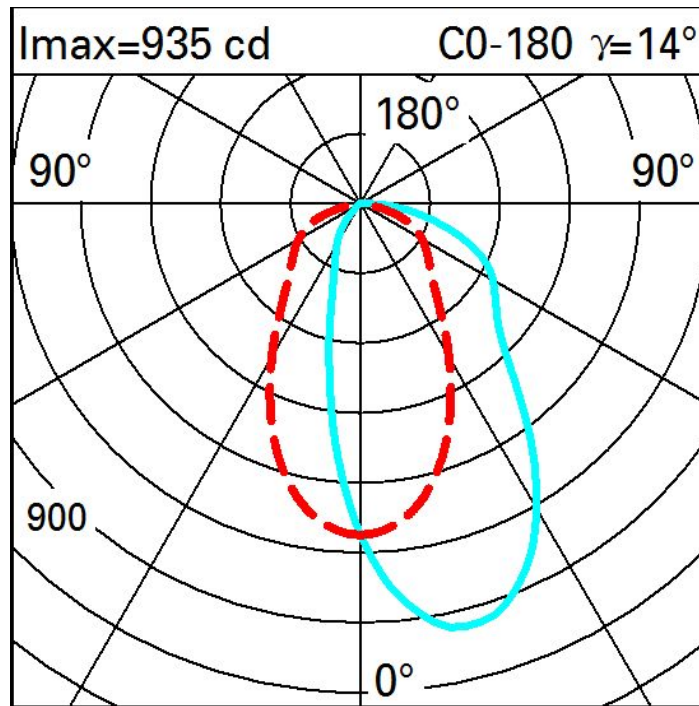

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	7	17	46	129	218	129	46	17	7	3			
2	6	12	24	53	113	157	113	53	24	12	6			
	7	12	23	48	91	118	91	48	23	12	7			
1	6	11	20	39	64	78	64	39	20	11	6			
	6	10	18	29	42	48	42	29	18	10	6			
0														
	m	-2	-1		0		1	2	3					