



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q607

Q607: Minimal 5 LED-Abschnitt - Wall Washer



Produktcode

Q607: Minimal 5 LED-Abschnitt - Wall Washer **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte für LED. Trotz der sehr kompakten Größe der Leuchte sorgt die patentierte Technologie des optischen Systems für eine gleichmäßige und leistungsstarke Bestrahlung von Wänden, die keine Schattenzonen in Deckennähe erzeugt. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Zamak-Guss; minimale Version (rahmenlos) für die bündig mit der Decke abschließende Montage. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - asymmetrischer Schirm aus PMMA mit Textures - Interner Konturenrahmen aus schwarzem Polycarbonat. Komplett mit DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist.

Installation

Zum Einbau mittels Stahldraht-Federn auf den speziellen Adapter (inbegriffen), der die bündig mit der Decke abschließende Montage ermöglicht. Befestigung des Adapters an der abgehängten Decke (kompatible Dicken 12,5/15/20mm) mit selbstschneidenden Schrauben; anschließendes Verputzen und Nachschaben; Einsetzen des Leuchten-Korpus und ästhetische Endbearbeitungen. Eine spezielle Schutzschicht vereinfacht und beschleunigt abschließende Verspachtelungen an Gipskarton. Einbauöffnung 28 x 94.

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.37

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

An der Versorgungseinheit mit eingebauter Klemmleiste.

Anmerkungen

Die spezielle mitgelieferte Stahldraht-Feder sorgt für eine einfache Entnahme des Leuchtenkorpus nach erfolgter Einsetzung. Die photometrischen Daten für dieses Produkt sind ab dem 15. Mai 2017 verfügbar.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP43


on the visible part of
the product once installed



Technische Daten

Im System:	274	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	12.4	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	720	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	9.7	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	22.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 38 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	90	Control:	DALI

Polardiagramm

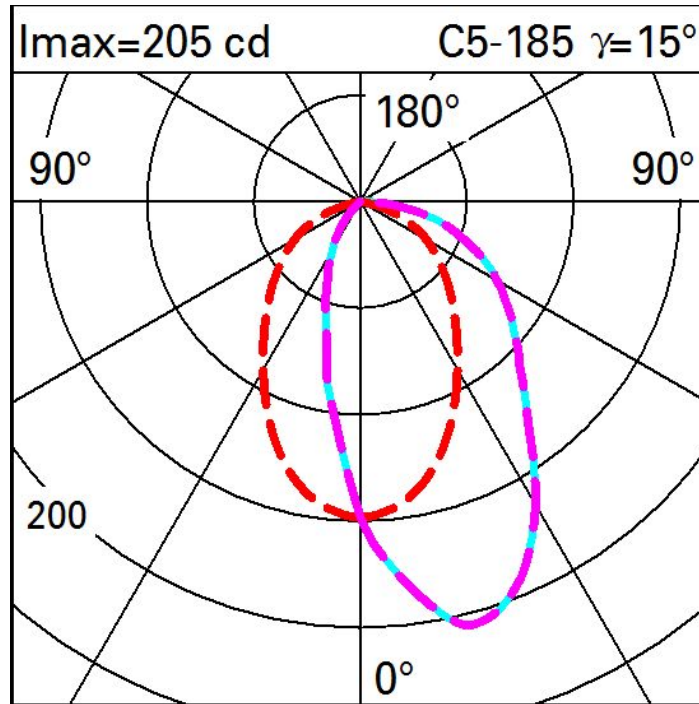

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.5	1	4	11	28	47	28	11	4	1	0.5		
2	1	3	6	13	28	39	28	13	6	3	1		
	2	3	6	12	20	26	20	12	6	3	2		
1	2	3	5	9	14	17	14	9	5	3	2		
	2	3	4	7	9	11	9	7	4	3	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						