

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: P646

P646: cuerpo pequeño - warm white - óptica up light wall washer



Código producto

P646: cuerpo pequeño - warm white - óptica up light wall washer

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador DALI integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

Instalación

En rail electrificado o en base

Colores

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

0.9

Montaje

raíl trifásico/en el techo

Equipo

Producto equipado con componentes electrónicos


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1295	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	19.7	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1850	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	17	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	65.7	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	30 A / 100 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	% mínimo de dimerización:	1
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polar

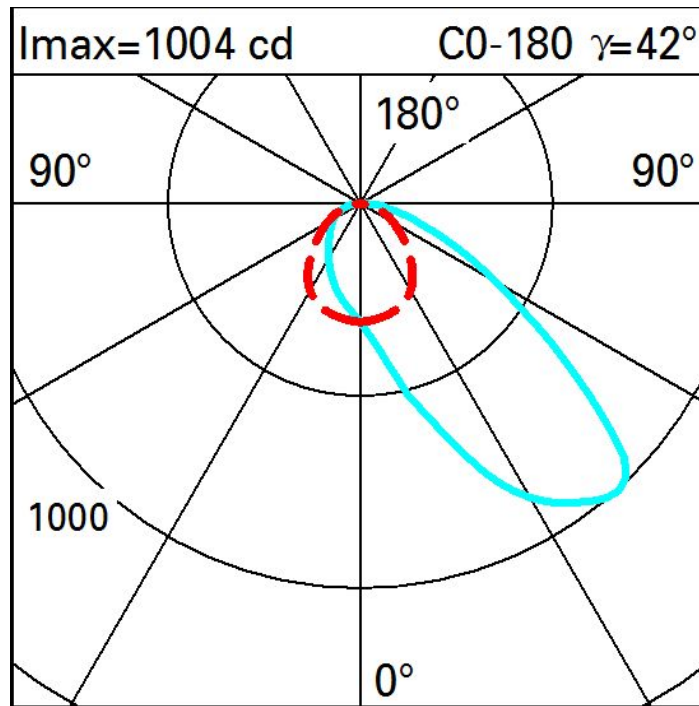

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	5	14	45	125	199	125	45	14	5	2			
2	4	9	28	89	240	349	240	89	28	9	4			
	6	13	32	75	139	175	139	75	32	13	6			
1	6	13	26	47	69	78	69	47	26	13	6			
	6	11	18	27	35	37	35	27	18	11	6			
0														
	m	-2	-1		0		1		2	3				