



Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: B546+L129
B546: Luminaria de superficie 1x26W TC-TEL



Código producto

B546: Luminaria de superficie 1x26W TC-TEL **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de pared y de techo destinada al uso de lámparas fluorescentes compactas de 1x26 W TC-TEL, para exteriores residenciales y públicos. El cuerpo de la luminaria es de material plástico, el marco es de aluminio fundido a presión y el difusor es de cristal texturizado y pintado por dentro. La caja de componentes y el cárter de protección se han realizado en policarbonato. Tornillos de acero inoxidable de hexágono encajado. La luminaria tiene juntas perimetrales de EPDM y una entrada simple para cable con prensacable PG11.

Instalación

La luminaria puede ser instalada en techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Peso (Kg)

1.74

Montaje

a la pared

Equipo

Cableado situado en el interior del cuerpo de la luminaria y constituido por reactancia electrónica de baja pérdida 230V 50 Hz y clema de conexiones de enchufe rápido, predispuesto para encendidos independientes, utiliza cableado de silicona y filtro anti-interferencias.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	492	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	28	Pérdidas del transformador [W]:	2
Im de la fuente:	1800	Voltaje [Vin]:	230
W de la fuente:	26	Código de lámpara:	L129
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	17.6	Enchufe:	GX24q-3
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	TC-TEL
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	27	Número de grupos ópticos:	1
CRI:	89	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

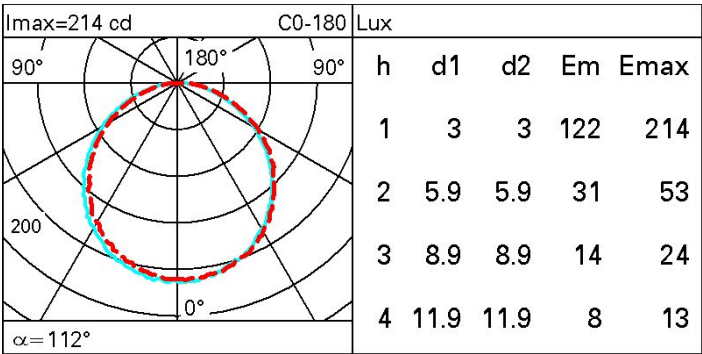

Isolux

