



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: P936

P936: Deep Minimal - 1 elemento - LED CoB warm - spot beam - dimmerabile DALI

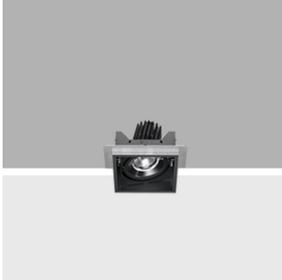

Codice prodotto

P936: Deep Minimal - 1 elemento - LED CoB warm - spot beam - dimmerabile DALI **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio singolo da incasso per sorgente LED. Versione minimal (frameless) senza cornice di battuta. Telaio strutturale in lamiera di acciaio sagomata predisposto per l'adattatore in dotazione, specifico per un'applicazione a filo soffitto. Gruppo cardanico a doppia orientabilità in alluminio pressofuso, sistemato in posizione arretrata rispetto al piano di installazione per assicurare un elevato comfort visivo. Inclinazione $\pm 30^\circ$ rispetto agli assi orizzontale e verticale. Corpo luminoso in alluminio pressofuso progettato per ottimizzare lo smaltimento di calore. Riflettore ad alta efficienza in alluminio - apertura spot. Sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Vetro di protezione. Unità di alimentazione inclusa.

Installazione

Ad incasso su controsoffitti con spessore 12,5 mm. Adattatore in alluminio predisposto per operazioni di stuccatura, rasatura e rifinitura del controsoffitto prima dell'inserimento dell'incasso. Molle di fissaggio in filo di acciaio. Asola di preparazione 171 x 171.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Completo di gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all'apparecchio. Cablaggio alla rete sulla morsettiere del driver

Note

Accessori disponibili: rifrattore per distribuzione ellittica del flusso - adattatore per installazione su controsoffitti con spessore 15 mm


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2130	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	35.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3000	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	31	Perdite dell'alimentatore [W]:	4.9
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	59.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	14°	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	90		

Polare

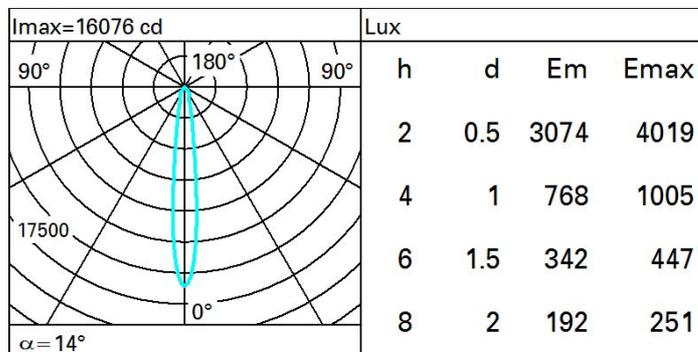

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	57	56	59	57	57	54	77
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	81
1.5	70	67	66	64	67	65	64	62	88
2.0	72	70	69	68	69	68	67	65	92
2.5	73	72	71	70	71	70	69	67	95
3.0	74	73	73	72	72	72	71	69	97
4.0	75	75	74	74	73	73	72	70	99
5.0	76	75	75	75	74	74	73	71	100

Curva limite di luminanza

