

Configurazione di prodotto: S247

S247: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - CRI 80 - Alimentatore Remoto - Ottica ST1 - Classe I




S247: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - CRI 80 - Alimentatore Remoto - Ottica ST1 - Classe I

Attenzione! Codice fuori produzione

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica ST1. Costituito da vano ottico in pressofusione di alluminio, staffe (sia la staffa per proiettore sia staffa per applicazione manigliano/palo) in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calcoico temprato trasparente. E' dotato di un pressacavo in acciaio inox A2.Cavo 05RN-F con sezione 2x1mm2. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema fornito di ottiche stradali è completo di circuito con led monocromatici Warm White. L'alimentazione elettronica DALI è remota e da ordinare separatamente per permettere il collegamento in serie dei proiettori. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Il proiettore è dotato di sistema di protezione che in caso di guasto permette a tutti gli altri prodotti dello stesso circuito di funzionare normalmente. Devono essere utilizzati alimentatori in corrente IP67 in classe I (tutte le informazioni sono nel foglio istruzioni). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
Installazione a pavimento, a soffitto, a parete e su palo.



Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

5.72

Montaggio
a parete/la soffitto/da terra

Pressacavo in acciaio inox A2.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	6680	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	51	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	-	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	131	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 35°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

$I_{\max}=4328 \text{ cd}$ C15-195 $\gamma=66^\circ$
CIE
 $LA_{0.5}=745$
 SPREAD=narrow
 THROW=intermediate
 SLI=6.5
DIN
 KB1
CEN
 G^*3
 D5

Isolux

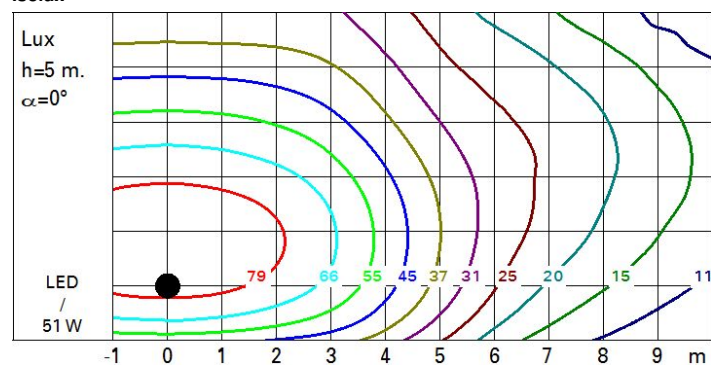

Coefficienti di utilizzazione

