


Action

design Jean-Michel Wilmotte




Caractéristiques

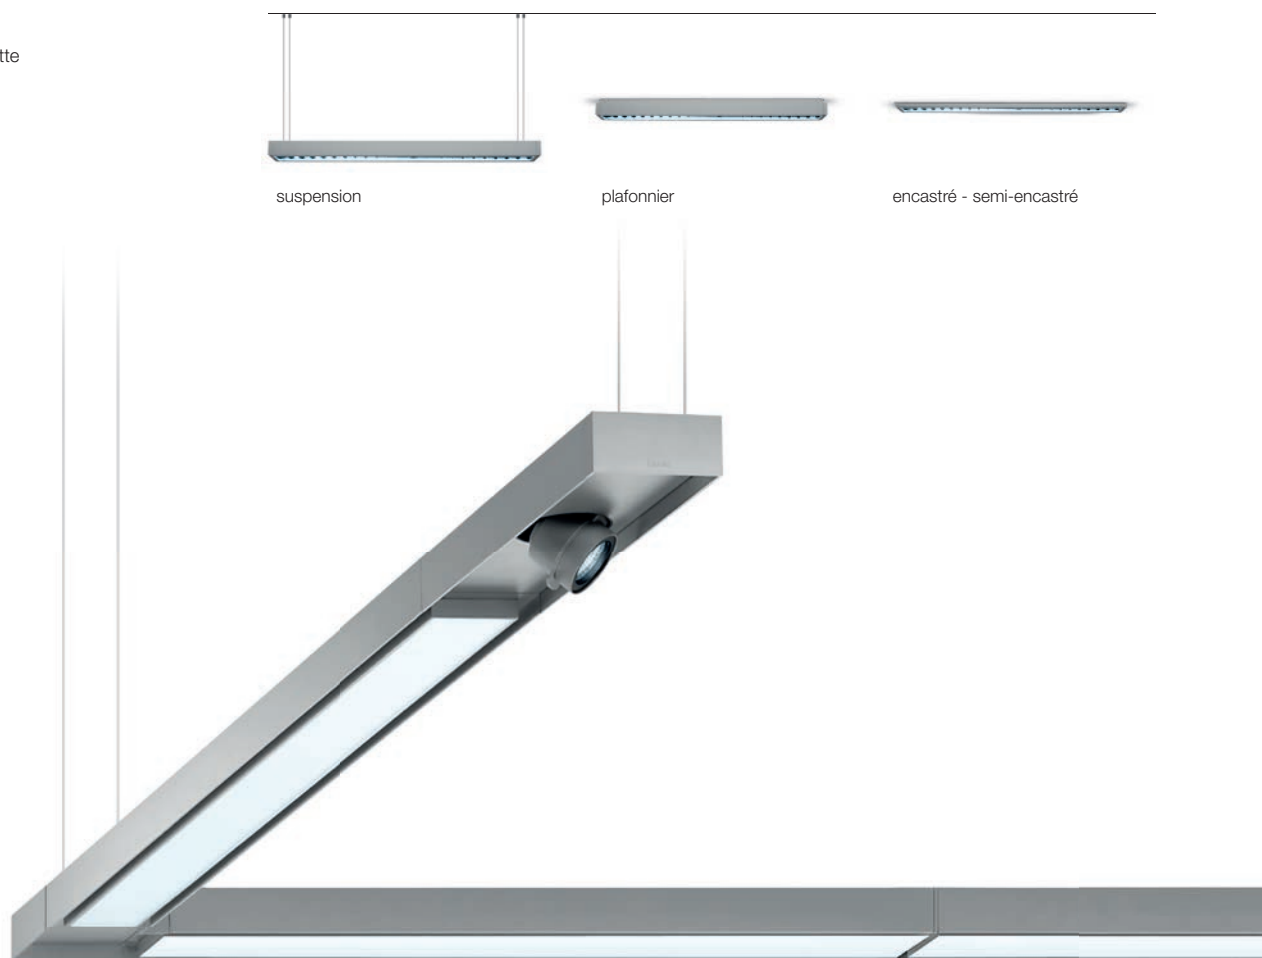

- Installation en suspension, plafonnier, encastré et semi-encastré dans des faux plafonds de 12,5 et 15 mm.
- Structure en aluminium extrudé peint.
- Jonctions en aluminium.
- Embouts en polycarbonate peint.
- Écran de protection supérieur en polycarbonate transparent pour la version suspension.
- Version éclairage général et basse luminance avec réflecteur en aluminium extra-pur à luminance contrôlée UGR<19.
- Excellent confort visuel.
- Disponible câblage électronique, DALI et éclairage de secours

permanent, autonomie 1h30 avec cycle de recharge de 12 heures - autonomie 3 heures avec cycle de recharge de 24 heures. Conformité aux spécifications EN60598-2-22.




- Ballasts multiwatt.
- La version dimmable DALI dispose d'un switch-dim (allumage, extinction, variation grâce à un simple bouton poussoir).
- Allumages séparés.
- Appareil conçu pour un câblage passant.
- Les filins de suspension sont pourvus d'un dispositif de réglage millimétrique.

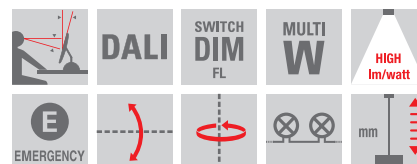

Distribution lumineuse

Darklight

Version avec optique Darklight en aluminium à poli miroir. Version à luminance contrôlée, conformément à la norme EN 12464-1. Elle convient aux espaces abritant des terminaux informatiques.




Up/down light

Down light


Éclairage down light en installant l'accessoire carter supérieur de fermeture.

Distribution lumineuse

Éclairage général
Version à écran diffuseur en polycarbonate pour éclairage général. Émission lumineuse homogène avec limitation de l'éblouissement direct. Idéale pour les zones d'exposition, les salles de réunion, les espaces détente.



Up/down light



Down light

Éclairage down light en installant l'accessoire carter supérieur de fermeture.


Wall Washer
Version avec optique wall-washer en aluminium extra-pur. Le réflecteur, optimisé pour l'éclairage des surfaces verticales, offre un éclairage parfaitement uniforme. Convient idéalement aux zones d'exposition, aux bibliothèques et aux espaces commerciaux.



Wall Washer


Suspension complète

accessoires



source	W	long.	code couleur
T 16 (G5)	Darklight up/down light		
	Multiwatt		
	2x35/49W	1517	6677 01-15
	2x28/54W	1217	6678 01-15
	DALI multiwatt		
	2x35/49W	1517	6679 01-15
	2x28/54W	1217	6680 01-15
	DALI multiwatt gradation automatique		
	2x35/49W	1517	*6681 01-15
	2x28/54W	1217	*6682 01-15
	Multiwatt et éclairage de secours permanent		
	2x35/49W	1517	MM45 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.
* Fournis avec capteur de lumière et détecteur de présence.




T 16 (G5)	Éclairage général up/down light		
	Multiwatt		
	2x35/49W	1517	6691 01-15
	2x28/54W	1217	6692 01-15
	DALI multiwatt		
	2x35/49W	1517	6693 01-15
	2x28/54W	1217	6694 01-15
	Multiwatt et éclairage de secours permanent		
	2x35/49W	1517	MM46 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.
IP40 avec écran supérieur de protection.
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500

	code	couleur
Carter de couverture supérieur pour émission down light	6805	01-15 pour versions L=1217
	6806	01-15 pour versions L=1517
Ecran de protection supérieur	6807	24 pour versionsL=1217
	6808	24 pour versions L=1517
	9704	04 pour 6681-6682
Télécommande pour les versions à variation automatique		


Assemblage du système - suspension / plafonnier

La version plafonnier a le même système d'assemblage, il suffit de remplacer la suspension par la structure pour installation au plafond (réf. 6811-6812-6813-6814).

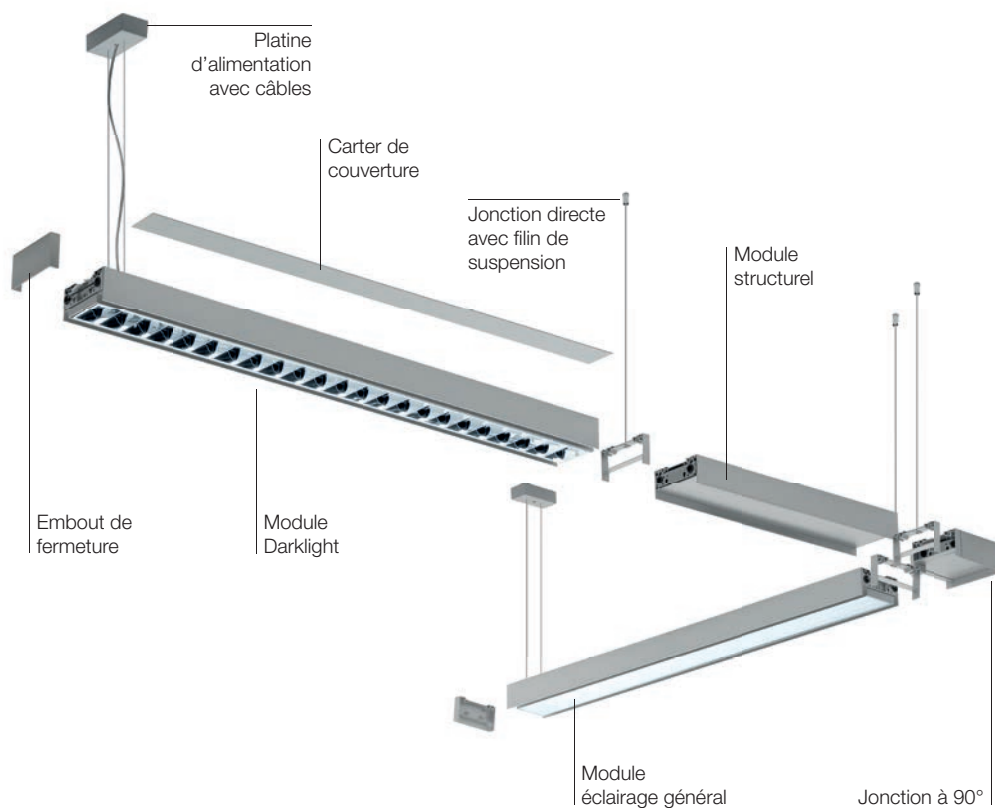


Assemblage du système - encastré / semi-encastré

La version semi-encastrée a le même système d'assemblage.

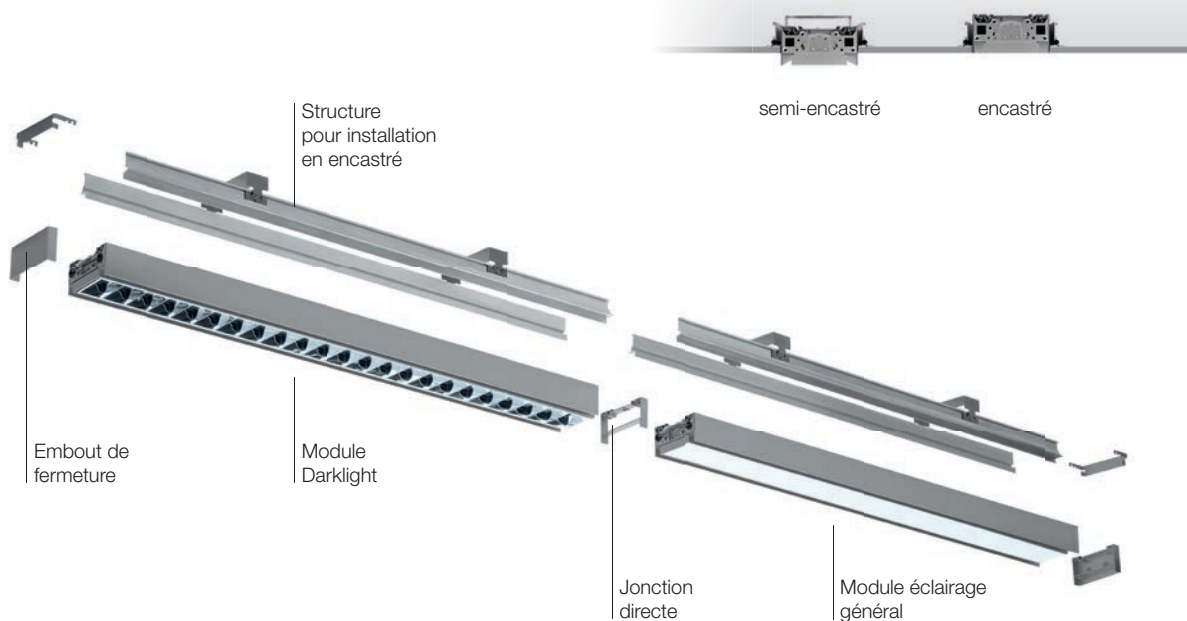




Modules pour lignes continues




source	W	longueur	code couleur
Module Darklight up/down light			
T 16 (G5) ←→	Multiwatt		
	35/49/80 W	1477	6600 01-15
	2x35/49 W	1477	6602 01-15
	2x28/54 W	1177	6601 01-15
DALI multiwatt			
	2x35/49 W	1477	6605 01-15
	2x28/54 W	1177	6606 01-15
Multiwatt et éclairage de secours permanent			
	2x35/49 W	1477	*MM49 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.
* En cas d'installation en plafonnier/encastré,
utiliser des sources de 35 W.



Module d'éclairage général up/down light			
T 16 (G5) ←→	Multiwatt		
	2x35/49 W	1477	6609 01-15
	2x28/54 W	1177	6608 01-15
DALI multiwatt			
	2x35/49 W	1477	6612 01-15
	2x28/54 W	1177	6613 01-15
Multiwatt et éclairage de secours permanent			
	2x35/49 W	1477	*MM50 01-15

IP40 pour les versions : suspension avec écran supérieur
de protection, plafonnier et encastré.
Versions DALI occupent 1 adresse.
* En cas d'installation en plafonnier/encastré,
utiliser des sources de 35 W.



source	W	longueur	code couleur
Module wall washer			
T 16 (G5) ←→	Multiwatt		
	35/49/80 W	1477	6615 01-15
	28/54 W	1177	6616 01-15



Module structurel			
	400		6624 01-15
	600		6625 01-15
	1177		6626 01-15
	1477		6627 01-15

accessoires

	code	couleur
 Carter de couverture supérieur pour émission down light	6805	01-15 pour modules Darklight et éclairage général L=1177
	6806	01-15 pour modules Darklight et éclairage général L=1477
 Ecran de protection supérieur	6807	24 pour modules éclairage général L=1177
	6808	24 pour modules éclairage général L=1477
 Paire d'embouts de fermeture	6800	01-15 1 paire doit être commandée pour chaque module simple ou composition.
 Spill ring pour modules d'éclairage ponctuel	9545	04

installation en suspension

	code	couleur
 Jonction directe avec câble de suspension L=1500	6802	01-15
 Jonction à 90° avec câble de suspension L=1500	6804	01-15
 Platine de suspension avec filins L=1500	6809	01-15
 Platine de suspension avec filins et alimentation L=1500	6810	01-15 5 pôles pour versions électroniques
	6824	01-15 8 pôles pour DALI et de secours

Pour la composition du système, se référer à la notice d'instructions.

installation plafonnier/encastré/semi-encastré

	code	couleur
 Jonction directe	6801	01-15
 Jonction à 90°	6803	01-15
 Structure pour installation au plafond	6811	01-15 pour modules L=400
	6812	01-15 pour modules L=600
	6813	01-15 pour modules L=1177
	6814	01-15 pour modules L=1477
 Structure d'installation en encastré/semi-encastré pour faux plafond de 12,5 mm	6815	00 pour modules L=400
	6816	00 pour modules L=600
	6817	00 pour modules L=1177
	6818	00 pour modules L=1477
 Embout de fermeture de la structure	6823	00 1 paire doit être commandée pour chaque module simple ou composition.

Pour la composition du système, se référer à la notice d'instructions.