


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: M545+L053

M545: frame 70W HIT

**Référence produit**M545: frame 70W HIT **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil rond lèche-mur à encastrer, finalisé à l'emploi d'une lampe iodure métallique 70W HIT G8.5. Version lampe à poser avec plaque en aluminium moulé sous pression. Optique professionnelle finalisée à l'utilisation d'une lampe à décharge. Corps en aluminium moulé sous pression. Structure optique formée d'un châssis rond thermoplastique haute résistance, écran interne en aluminium sablé, réflecteur principal avec plaque apparente et prise secteur incorporée pour effet lèche-mur en aluminium poli miroir.

Installation

A encastrer par le biais de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds avec une épaisseur de 1 à 30 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Montage

encastré au plafond


Câblage

Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	2801.5	IRC:	83
W du système:	78	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	6500	Voltage [V]:	230
W source:	70	Code Lampe:	L053
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	35.9	Culot:	G8,5
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	HIT-TC-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	43	Nombre de groupes optiques:	1

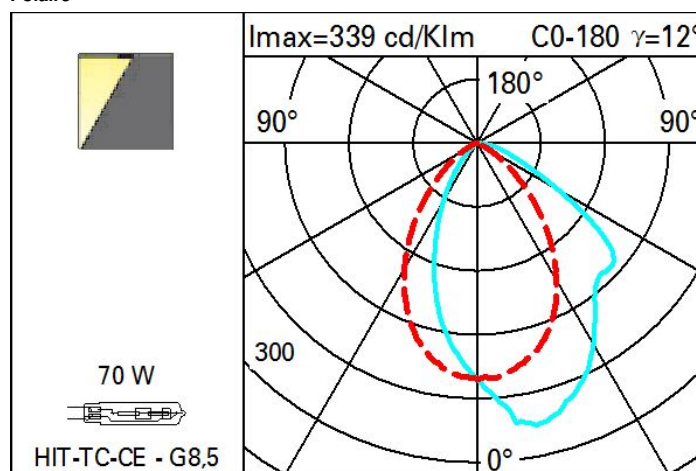Polaire

Eclairéments

