


Última actualización de la información: Febrero 2025

**Configuraciones productos: Q597**

Q597: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer



**Código producto**

Q597: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer

**Descripción**

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

**Instalación**

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 276.

**Colores**

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)\*

**Peso (Kg)**

0.75

\* Colores a petición


**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

**Datos técnicos**

Im de sistema:	912	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2400	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	25	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	32.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

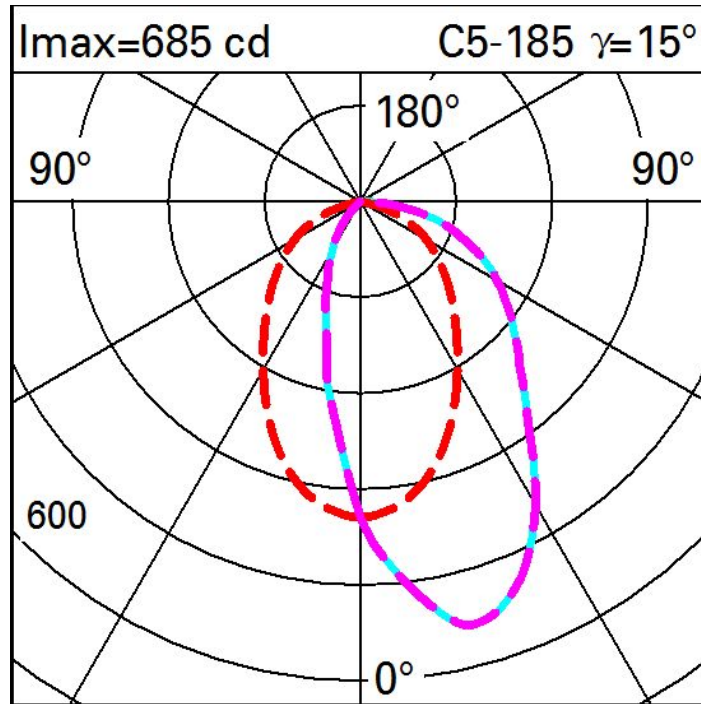

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3														
	2	4	12	35	94	156	94	35	12	4	2			
2	4	9	20	45	92	129	92	45	20	9	4			
	5	10	20	40	68	86	68	40	20	10	5			
1	6	10	17	31	47	56	47	31	17	10	6			
	5	9	14	22	31	35	31	22	14	9	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							