

Mini Reglette



Produktmerkmale




- Decken-/Wandinstallation.
- Korpus aus Aluminium, Polycarbonatschirm.
- Direktschnellverbinder.
- Mit elektronischem Vorschaltgerät und DALI.
- Verringerte Abmessungen der Leuchte.



Zusammenstellung des Systems


Maximale Anzahl zusammenschließbarer Geräte (für Version "nicht-dimmbar")
Für die DALI-Versionen lesen Sie bitte in der Gebrauchsanweisung nach.

- 14 W T 16 - max 20 Stück
- 21 W T 16 - max 15 Stück
- 28 W T 16 - max 12 Stück
- 35 W T 16 - max 10 Stück
- 10 W LED - max 20 Stück
- 20 W LED - max 10 Stück

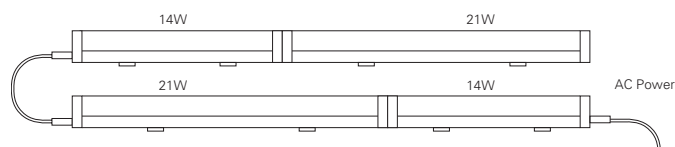

Max. Leistungsaufnahme 400W

Mini Reglette



Lichtquelle	W	lm	Länge	Best.Nr.	Farbe
LED	Komplett mit Versorgungseinheit				
	4000K - CRI 80				
	10 W	800	598	5229	12
	20 W	1600	1198	5231	12
	3000K - CRI 80				
	10 W	720	598	5230	12
T 16 (G5)	EVG				
	3000K				
	14 W		578	5203	01
	21 W		878	5204	01
	28 W		1178	5205	01
	35 W		1478	5206	01
	4000K				
	14 W		578	5207	01
	21 W		878	5208	01
	28 W		1178	5225	01
	35 W		1478	5226	01
	Komplett mit Lampe und Schutzschirm				



Lichtquelle	W	Länge	Best.Nr.	Farbe
EVG DALI	3000K			
	14 W	595	5278	01
	21 W	895	5279	01
	28 W	1195	5280	01
	35 W	1495	5281	01
4000K				
	14 W	595	5282	01
	21 W	895	5283	01
	28 W	1195	5284	01
	35 W	1495	5285	01
Komplett mit Lampe und Schutzschirm Schutzklasse I				

Zubehör

	Best.Nr.	Farbe
Zuleitungskabel mit Stecker L=1800	9693	01 für Version "nicht-dimmbar"
	9692	01 für Version "nicht-dimmbar"
Zuleitungskabel mit 90° Anschluss und Stecker L=1800	9692	01 für Version "nicht-dimmbar"
	9691	01 für Version "nicht-dimmbar"
Flexibles Zuleitungskabel	L=150	9690 01
	L=300	9694 01
	L=1800	9691 01 für Version "nicht-dimmbar"

	Best.Nr.	Farbe
Stromversorgungskabel ohne Stecker L=1500	9724	01 für DALI- Versionen
Flexibles Zuleitungskabel	L=300	9725 01
	L=600	9741 01
	L=800	9742 01
	L=1000	9743 01 für DALI- Versionen