iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: RZ08.L2
RZ08.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=2400 - 53.9W 5746lm - 3000K - CRI 90 - Weiß / Opal Weiß



Produktcode
RZ08.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=2400 - 53.9W 5746lm - 3000K - CRI 90 - Weiß / Opal Weiß

Beschreibung
Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED Warm White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Version Low Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungs-Profile. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free"-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Streuschirm aus opalem PMMA. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

Installation
Verwendung als Pendelleuchte.



Farben
Weiß / Opal Weiß (L2)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Im System:	5746	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	53.9	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	8450	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	48	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	106.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2479	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		
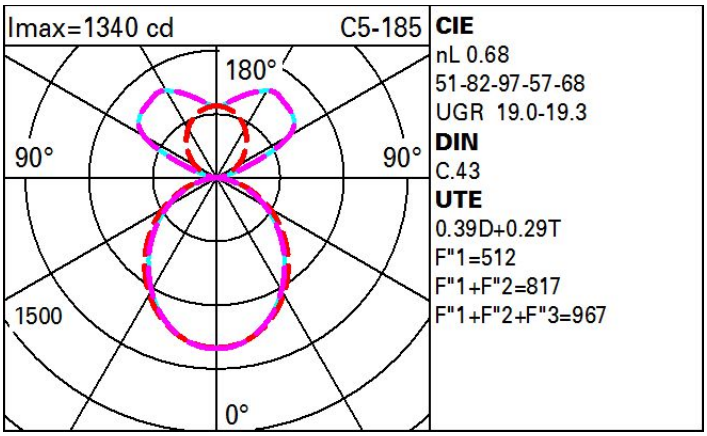
Polardiagramm