


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: 335A.01

335A.01: Strahler SIPARIO Ø86 - DALI - WideFlood - OBLens - - 18W 1279.8lm - 2700K - CRI 97 - weiss



Produktcode

335A.01: Strahler SIPARIO Ø86 - DALI - WideFlood - OBLens - - 18W 1279.8lm - 2700K - CRI 97 - weiss

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø86 mit Adapter zum Einbau an einer Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe - CRI97- Farbton 2700K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Wideflood-Optik. Dimmbare elektronische, in das Leuchtgehäuse integrierte DALI-2-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Anschlussdose oder Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.87

Montage

Dreiphasenstromschiensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1280	CRI (minimum):	97
W System:	18	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	1620	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	16	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	71.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	47°	Control:	DALI-2


Polardiagramm

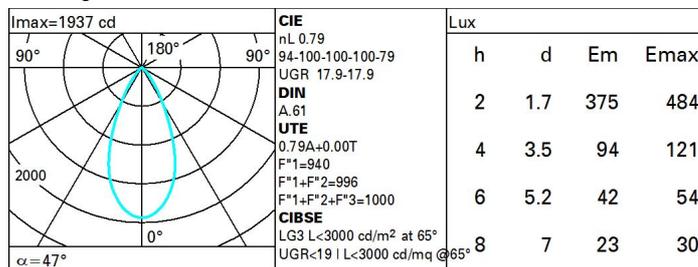

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	65	62	60	64	62	61	58	74
1.0	73	69	66	64	68	66	65	63	79
1.5	77	74	72	70	73	71	71	68	86
2.0	80	78	76	74	76	75	74	72	91
2.5	81	80	78	77	79	77	76	74	94
3.0	82	81	80	79	80	79	78	76	96
4.0	83	82	82	81	81	81	79	77	98
5.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99

Söllner-Diagramm

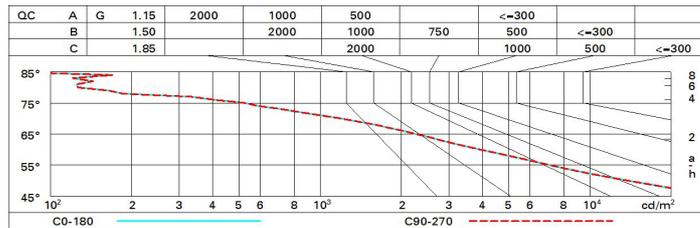

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1620 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	18.4	19.1	18.7	19.3	19.5	18.4	19.1	18.7	19.3	19.5
	3H	18.3	18.9	18.6	19.1	19.4	18.3	18.9	18.6	19.2	19.4
	4H	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4
	6H	18.2	18.6	18.5	19.0	19.3	18.2	18.7	18.5	19.0	19.3
	8H	18.1	18.6	18.5	18.9	19.3	18.1	18.6	18.5	18.9	19.3
12H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	18.1	18.5	18.5	18.9	19.2	
4H	2H	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4
	3H	18.1	18.6	18.5	18.9	19.2	18.1	18.6	18.5	18.9	19.2
	4H	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2	18.0	18.4	18.4	18.8	19.2
	6H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1
	8H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.1	17.9	18.2	18.3	18.6	19.1
12H	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0	
8H	4H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.1	17.9	18.2	18.3	18.6	19.1
	6H	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0
	8H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9
	12H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9
12H	4H	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0	17.8	18.1	18.3	18.6	19.0
	6H	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9	17.7	18.0	18.2	18.4	18.9
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.0 / -8.3				4.0 / -8.3					
	1.5H	6.7 / -12.5				6.7 / -12.5					
	2.0H	8.6 / -15.4				8.6 / -15.4					