


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: PV71

PV71: Proiettore Robin Ø37 per binario a bassa tensione 48V - DALI Powerline

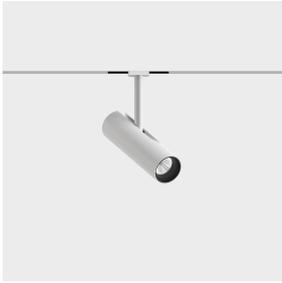

Codice prodotto

PV71: Proiettore Robin Ø37 per binario a bassa tensione 48V - DALI Powerline

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile miniaturizzato completo di adattatore per installazione su binario a bassa tensione 48V Filorail. Gli adattatori in materiale termoplastico sono progettati per essere flessibili e quindi installabili anche nei tratti curvi del binario. Corpo in alluminio pressofuso con sistema di dissipazione passiva ideale per garantire una lunga durata e un'efficace gestione del calore. Circuito driver con tecnologia DALI Powerline permette di regolare indipendentemente ogni proiettore sul binario, offrendo una grande flessibilità e controllo sull'illuminazione. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 160°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo. Lente ad alta definizione in materiale termoplastico con possibilità di impiego di accessori aggiuntivi garantisce altri effetti luminosi. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili.

Installazione

Su binario basso voltaggio Filorail. Connessione elettrica e meccanica del prodotto su binario senza bisogno di utensili.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)


Peso (Kg)

0.2

Cablaggio

Driver LED integrato nel corpo del prodotto - connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	576	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	10.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	960	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.6	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	52.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	45°	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	Control:	DALI

Polare

<p>Imax=1047 cd 90° 180° 90° 1000 0° α=45°</p>	CIE nL 0.60 97-100-100-100-60 UGR 18.4-18.4	Lux			
	DIN A.61	h	d	Em	Emax
	UTE 0.60A+0.00T F*1=975 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000	1	0.8	818	1047
	CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<19 L<1500 cd/mq @65°	2	1.7	205	262
		3	2.5	91	116
	4	3.3	51	65	

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	49	47	50	48	48	46	77
1.0	56	53	51	50	53	51	51	49	81
1.5	59	57	55	54	56	55	54	53	88
2.0	61	59	58	57	59	58	57	55	92
2.5	62	61	60	59	60	59	59	57	95
3.0	63	62	61	61	61	61	60	58	97
4.0	64	63	63	62	62	62	61	59	99
5.0	64	64	63	63	63	62	61	60	100

Curva limite di luminanza

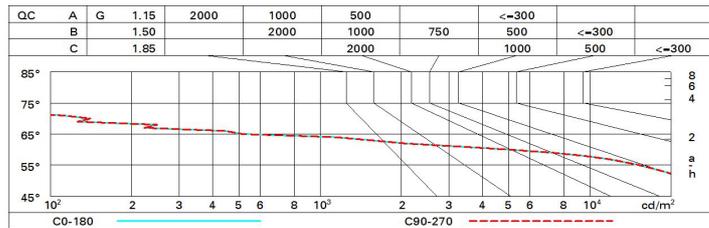


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 900 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	18.9	19.6	19.2	19.8	20.0	18.9	19.6	19.2	19.8	20.0
	3H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.7	19.9
	4H	18.7	19.3	19.1	19.5	19.8	18.7	19.3	19.1	19.6	19.9
	6H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8
	8H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8
	12H	18.6	19.0	18.9	19.4	19.7	18.6	19.0	19.0	19.4	19.7
4H	2H	18.7	19.3	19.1	19.6	19.9	18.7	19.3	19.1	19.5	19.8
	3H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.7	18.6	19.0	19.0	19.4	19.7
	4H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.6	18.5	18.9	18.9	19.3	19.6
	6H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	8H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5
	12H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5
8H	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5
	6H	18.3	18.5	18.7	19.0	19.5	18.3	18.5	18.7	19.0	19.5
	8H	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4
	12H	18.2	18.4	18.7	18.8	19.4	18.2	18.4	18.7	18.8	19.4
12H	4H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5
	6H	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4
	8H	18.2	18.4	18.7	18.8	19.4	18.2	18.4	18.7	18.8	19.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.2 / -8.8					5.2 / -8.8				
	1.5H	8.0 / -22.1					8.0 / -22.1				
	2.0H	10.0 / -34.7					10.0 / -34.7				