


Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: MJ22

MJ22: Vollständige Pendelleuchte L1284 - High Contrast - LED Warm White - Lichtverteilung Up / Down - integriertes elektronisches Vorschaltgerät - Down-Lichtemission - Up-Emission diffuses Licht



Produktcode

MJ22: Vollständige Pendelleuchte L1284 - High Contrast - LED Warm White - Lichtverteilung Up / Down - integriertes elektronisches Vorschaltgerät - Down-Lichtemission - Up-Emission diffuses Licht **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Pendelleuchte zur Bestückung mit LEDs; Version High Contrast. Hergestellt aus sehr dünnem Aluminiumprofil, komplett mit Endstücken aus Thermoplast. Ausrüstung komplett mit Seilpendel und Versorgungskabel; Deckenanschlussdose aus Thermoplast mit Befestigungsplatte aus Stahlblech. Direkte Lichtemission (zirka 55%) mit 3 Gruppen zu je 5 Elementen mit starrer Optik - Flood-Öffnung; die strukturelle Zusammensetzung des optischen Systems gewährleistet eine direkte Lichtemission mit geringer Blendung (UGR<19) und einem optimalen Sehkomfort. Indirekte Lichtemission (zirka 45%) durch Hochleistungs-LEDs mit Diffusorschirmen aus durchsichtigem, liniertem PMMA. In die Leuchte Integriertes elektronisches Vorschaltgerät. Möglichkeit zur separaten Einschaltung von direktem und indirektem Licht. LED Warm White.

Installation

als Pendelleuchte; Seilpendel aus Stahl; Halterungen für die Aufhängung mit Schnelleinstellungssystem, positioniert an den Enden des Profils; Anschlussdose für Versorgungskabel (L max. 1500 mm) mit Befestigungsplatte; sämtliche Deckenbefestigungen mittels Schrauben und Spreizdübel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Gewicht (Kg)

3.82

Montage

Pendelleuchte

Verkabelung

Anschluss ans Netz mit 5-poligem Standard-Klemmenbrett auf der Anschlussdose. Das Produkt ist komplett mit elektronischem Vorschaltgerät, ausgerüstet mit in das Modul integriertem Strom-Stabilisator. Möglichkeit zur separaten Einschaltung von direktem und indirektem Licht.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	4005.1	CRI:	90
W System:	68	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	920	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	10	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	58.9	Verlustleistung	2.7
Im im Notlichtbetrieb:	-	Versorgungseinheit [W]:	
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Lampencode:	LED
[lm]:		Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 83 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
Abstrahlwinkel [°]:	48°	Anzahl Leuchtengehäuse:	5

Polardiagramm

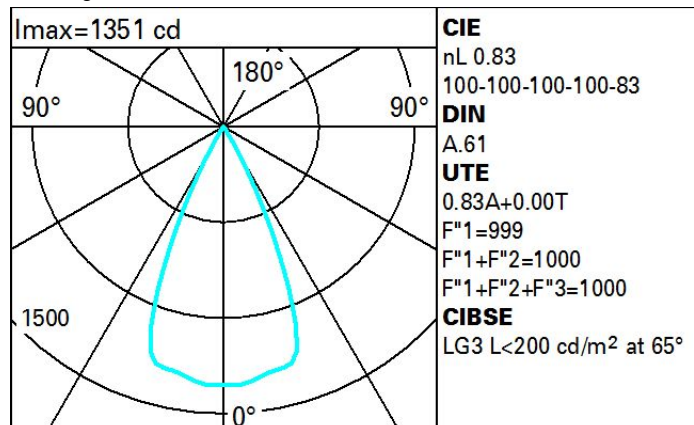

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Polardiagramm

