

Última actualización de la información: Abril 2024

### Configuraciones productos: Q365+QH88.12

Q365: Módulo inicial MinimalDown Luz GeneralL 3594

QH88.12: Placa - Down Luz General - DALI - LED Warm - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - Aluminio



#### Código producto

Q365: Módulo inicial MinimalDown Luz GeneralL 3594

#### Descripción

Perfil inicial en aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo; apantallamiento en material termoplástico opal (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

#### Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

#### Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

#### Peso (Kg)

8.5

#### Montaje

empotrable en el techo|a la pared|en el techo|suspendido del techo

#### Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

#### Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Código producto

QH88.12: Placa - Down Luz General - DALI - LED Warm - L 3588 - 101.2W 11137lm - 3000K - Aluminio

#### Descripción

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema, especialmente adecuado para filas luminosas de longitud importante. Emisión para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Warm 3000K.

#### Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

#### Colores

Indefinido (00)

#### Peso (Kg)

4.1

#### Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

#### Notas

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Datos técnicos

lm de sistema:	11137	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	101.2	MacAdam Step:	3
lm de la fuente:	15050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	90	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	110	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

**Polar**

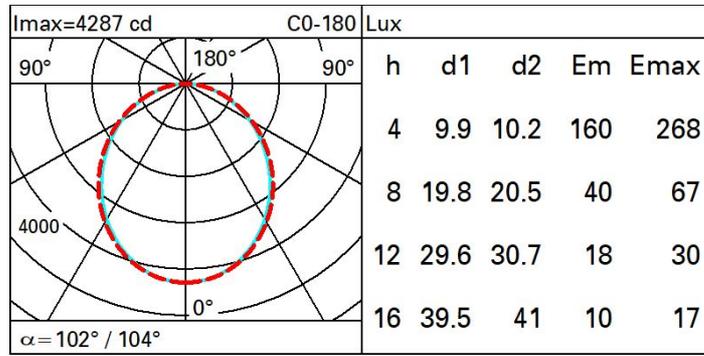

**Isolux**

