



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BB77

BB77: Linealuce - Blanc Neutre - optique Flood

**Référence produit**BB77: Linealuce - Blanc Neutre - optique Flood **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage direct à LED monochrome. Plaque multi-leds de puissance 21x1W Neutral White (4200°K). Optique Flood (F) à lentilles en matière plastique. Fourni avec filtre translucide en matière plastique, lampe et convertisseur électronique. Corps en aluminium extrudé soumis à phospho-chromatage, passivation à 120°C, avec extrémités en aluminium moulé sous pression et joints en silicone 50/60 Shore A, soumis à traitement post-cooling à 200°C. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux UV, cuisson à 150°C. Groupe optique fermé dans sa partie supérieure par un verre calco-sodique trempé, antidérapant (conforme à la classe R12 selon la norme DIN 51130) de 4mm d'épaisseur, fixé à l'aide d'un joint en silicone. Boîtier d'encastrement en aluminium avec bouchons en techno polymère, à commander séparément. Entrée de câble unique via un presse étoupe PG11 en laiton nickelé pour câbles de 6,5 à 11 mm de diamètre. Accessoires disponibles sur demande : écran anti-éblouissement et filtres colorés. Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Installation en encastré au sol, mur et plafond au moyen du boîtier d'encastrement à commander séparément.

Coloris

Gris (15)

Montage

encastré mural|encastré au plafond|enterré

Câblage

Groupe d'alimentation électronique situé dans l'appareil, 220±240V 50±60Hz.

Remarque

Disponible sur demande avec Led Cool White (6700K), rouge, verte et ambre. Accessoires disponibles : écran micro perforé, filtres colorés, boîtier d'encastrement et câbles de retenue pour installation au plafond et au mur.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)


**Données techniques**

Im du système:	1082	IRC:	75
W du système:	27.9	Température de couleur [K]:	4200
Im source:	1868	MacAdam Step:	4
W source:	24	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	38.8	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	58	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	42°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.


Polaire

Lux										
Wall distance = 1m										
3										
	0.9	2	5	13	32	49	32	13	5	2
2	2	4	9	21	45	62	45	21	9	4
	3	5	11	23	40	52	40	23	11	5
1	3	6	10	19	32	41	32	19	10	6
	3	6	10	16	25	31	25	16	10	6
0										
	m	-2	-1	0	1	2	3			

Polaire

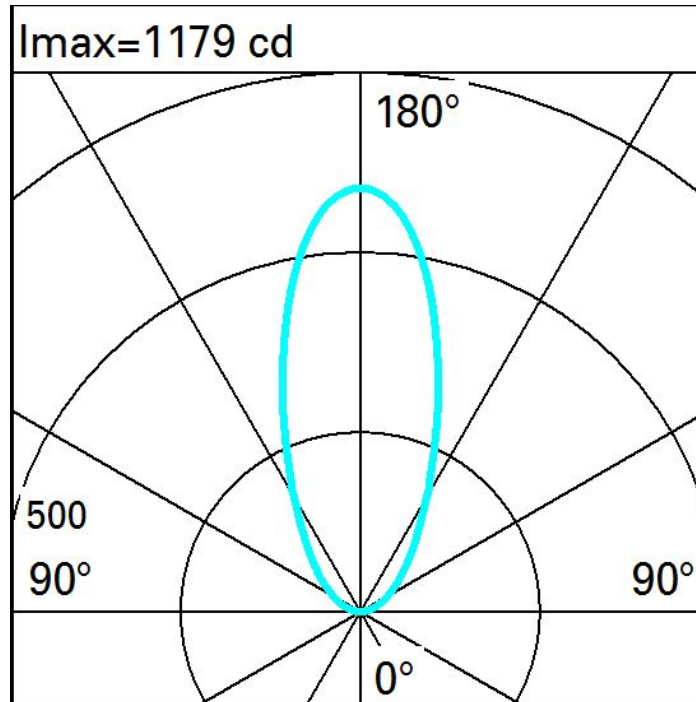

Polaire

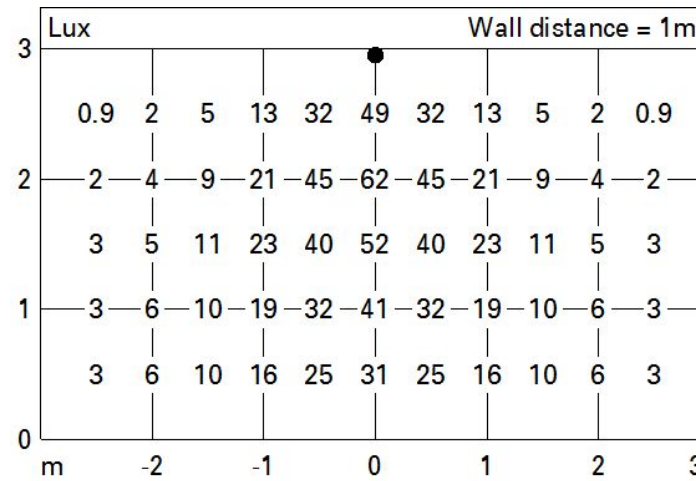

Eclairements

