iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RZ03.L2
RZ03.L2: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 2964.8lm - 3500K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino



Codice prodotto
RZ03.L2: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 2964.8lm - 3500K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino

Descrizione tecnica
Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettenza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

Installazione
A sospensione

Colore
Bianco / Bianco Opalino (L2)



Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 pending pending

Dati tecnici

lm di sistema:	2965	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	27	MacAdam Step:	3
lm di sorgente:	4360	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	24	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	109.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
lm in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1279	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		
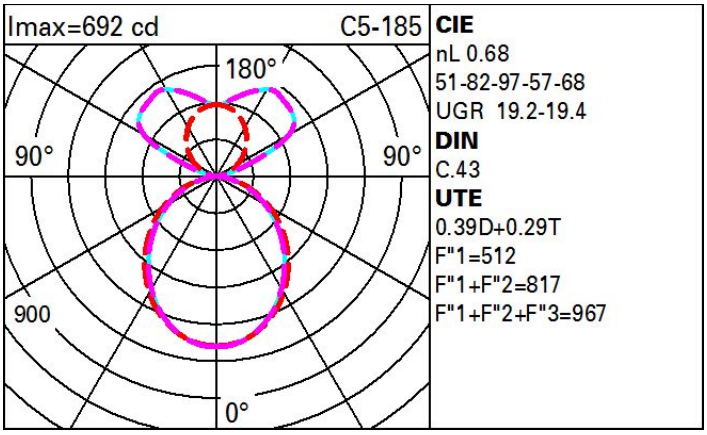
Polare