


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

**Configurazione di prodotto: N382+LED**

N382: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione elettronica inclusa

**Codice prodotto**N382: incasso LED orientabile estraibile - alimentazione elettronica inclusa **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso orientabile estraibile per sorgente LED neutral white. Sistema passivo di dispersione termica. Cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; cerniere di rotazione in acciaio. Anello di rotazione con carter protettivo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 40° - esterno 65° - rotazione sull'asse 355°. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura flood. Anello di chiusura del corpo lampada in alluminio pressofuso. Vetro di protezione trasparente temperato. Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato all'apparecchio.

**Installazione**

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessore a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 195 mm

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

1.7

**Montaggio**

incasso a soffitto

**Cablaggio**

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

IP23

Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione**Dati tecnici**

Im di sistema: 2619.8

W di sistema: 32

Im di sorgente: 3200

W di sorgente: 32

Efficienza luminosa (lm/W,  
dati di sistema): 81.9

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0

o superiore [lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 82

[%]:

Angolo di apertura [°]: 26°

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Perdite dell'alimentatore 0

[W]:


Codice lampada: LED

Numero di lampade per

vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

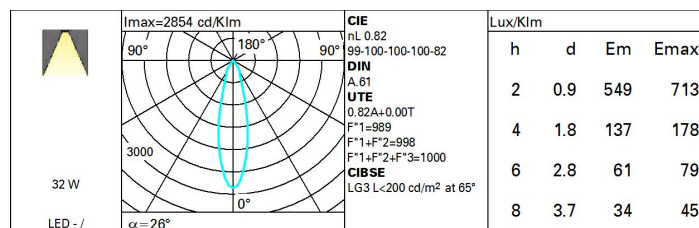**Polare**

Coefficienti di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 74 | 70 | 67 | 65 | 69 | 67 | 66 | 64 | 78  |
| 1.0  | 77 | 73 | 71 | 69 | 73 | 70 | 70 | 67 | 82  |
| 1.5  | 81 | 78 | 76 | 74 | 77 | 75 | 75 | 72 | 88  |
| 2.0  | 83 | 81 | 80 | 79 | 80 | 79 | 78 | 76 | 93  |
| 2.5  | 85 | 83 | 82 | 81 | 82 | 81 | 80 | 78 | 95  |
| 3.0  | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 80 | 97  |
| 4.0  | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 99  |
| 5.0  | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 82 | 100 |

Curva limite di luminanza

