

Configuration du produit: EN16

EN16: Ø597mm - Neutral White - Opale - DALI



EN16: Ø597mm - Neutral White - Opale - DALI

Appareil rond pour installation murale Émission up/down prévue pour l'utilisation de sources LED Neutral White. Le groupe optique se compose d'une collerette en aluminium extrudé peint, d'un écran diffusant en méthacrylate satiné pour émission éclairage général et d'un fond de fermeture en tôle. Le driver est logé dans la partie supérieure du produit

Murale


Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
6.5

applique murale

Le produit comprend les composants électroniques. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène. (câbles ne contenant pas de matériaux halogénés et qui, en cas d'incendie, n'émettent pas de gaz toxiques ni de gaz corrosifs et génèrent une faible quantité de fumées opaques)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

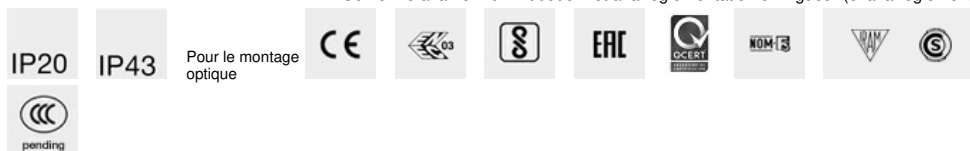

Im du système:	5439	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	43.1	MacAdam Step:	3
Im source:	7350	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	39	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	126.2	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEL:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	222	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Imax=1803 cd

C0-180

CIE

nL 0.74

47-78-95-96-74

UGR 23.0-22.4

DIN

A.43

UTE

0.71E+0.03T

F"1=466

F"1+F"2=783

F"1+F"2+F"3=954

2000

180°

90°

0°