


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: N232

N232: incasso circolare fisso - Ø125 mm - warm white - ottica wide flood - UGR<19



Codice prodotto

N232: incasso circolare fisso - Ø125 mm - warm white - ottica wide flood - UGR<19 **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m² α>65° ottica wide flood.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.02

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di alimentatore elettronico

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2429	CRI (minimo):	80
W di sistema:	23.7	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3000	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	21	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	102.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	64°		

Polare

Imax=2408 cd 90° 180° 90° 2500 0° α=64°	CIE nL 0.81 96-100-100-100-81 UGR 19.4-19.4 DIN A.61 UTE 0.81A+0.00T F*1=961 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m ² at 65°				Lux h d Em Emax 2 2.5 460 602 4 5 115 151 6 7.5 51 67 8 10 29 38			

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	68	65	63	67	64	64	61	76
1.0	75	72	69	67	71	68	68	65	81
1.5	79	77	74	73	76	74	73	70	87
2.0	82	80	78	77	79	77	77	74	92
2.5	84	82	81	80	81	80	79	77	95
3.0	85	84	83	82	82	81	80	78	97
4.0	86	85	84	84	83	83	82	80	98
5.0	86	86	85	85	84	84	82	80	99

Curva limite di luminanza

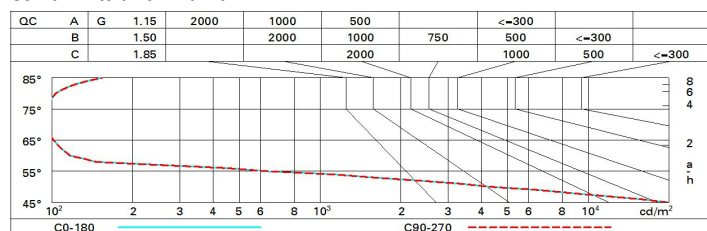


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	20.0	20.6	20.3	20.8	21.1	20.0	20.6	20.3	20.8	21.1
	3H	19.9	20.4	20.2	20.7	20.9	19.9	20.4	20.2	20.7	20.9
	4H	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9
	6H	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8	19.7	20.2	20.1	20.5	20.8
	8H	19.7	20.1	20.0	20.4	20.8	19.7	20.1	20.0	20.4	20.8
	12H	19.6	20.1	20.0	20.4	20.8	19.6	20.1	20.0	20.4	20.8
4H	2H	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9	19.8	20.3	20.1	20.6	20.9
	3H	19.6	20.1	20.0	20.4	20.8	19.6	20.1	20.0	20.4	20.8
	4H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7
	6H	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6	19.5	19.8	19.9	20.2	20.6
	8H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6
	12H	19.4	19.6	19.8	20.1	20.5	19.4	19.6	19.8	20.1	20.5
8H	4H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6
	6H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5
	8H	19.3	19.5	19.8	19.9	20.4	19.3	19.5	19.8	19.9	20.4
	12H	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4
12H	4H	19.4	19.6	19.8	20.1	20.5	19.4	19.6	19.8	20.1	20.5
	6H	19.3	19.5	19.8	19.9	20.4	19.3	19.5	19.8	19.9	20.4
	8H	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.7 / -26.2					4.7 / -26.2				
	1.5H	7.5 / -31.2					7.5 / -31.2				
	2.0H	9.5 / -31.4					9.5 / -31.4				