

Produktkonfiguration: EB60**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.15

Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

LED-Schaltkreis 24Vdc $\pm 5\%$. Konstantspannung-Versorgungseinheiten einzeln zu bestellen. Erhältlich sowohl als IP20 als auch als IP67, geeignet für die Außeninstallation. Es ist eine DALI-Schnittstelle 120 W, 24V zum Dimmen (Cod. MWP3) oder eine Dimm-Schnittstelle DALI/DMX/1-10V 12-48Vdc mit 4 Kanälen, 6A pro Kanal erhältlich (Cod. 9639) geeignet sowohl für RGB LEDs als auch weiße LEDs. Verbindungen zwischen Versorgungseinheit/LED-Strip mit Kabeln mit IP68-Steckbuchsen (L=115-1550-3050-5050mm) oder IP68-Steckverbindern (L=115-1500mm).

Anmerkungen

Undercore InOut kann in Reiheninstallation bis zu einer Höchstlänge von $L=7004\text{mm}$ als Lichtbandsystem versorgt werden. Das Produkt ist für die Installation in Schwimmbädern und Brunnen nicht geeignet. Die angegebenen Längen können eine Abweichung von $\pm 4\text{ mm}$ gegenüber der Solllänge aufweisen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	455	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	5.4	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im Lichtquelle:	-	Eingangsspannung [V]:	24
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	84.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	37	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 45°C.
CRI (minimum):	80	LED Strom [mA]:	25
Farbtemperatur [K]:	3800	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polardiagramm

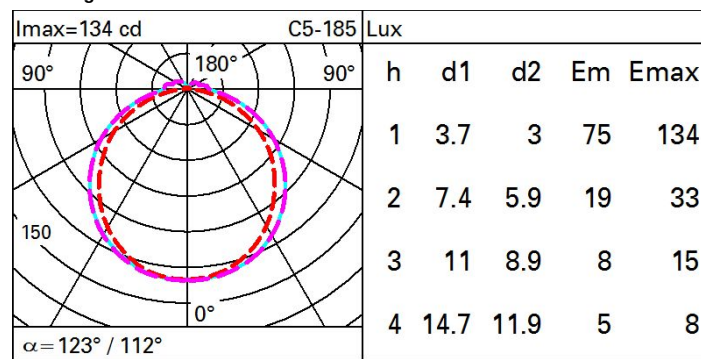

Isolux

