


Dernière mise à jour des informations: Février 2025

**Configuration du produit: Q591**

Q591: Frame section 5 LED - Wall Washer

**Référence produit**

Q591: Frame section 5 LED - Wall Washer

**Description technique**

Appareil miniaturisé encastrable linéaire pour sources LED. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface rayonnante en fonte de zamak, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation pré-raccordée.

**Installation**

À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 24 x 96

**Coloris**

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)\*

**Poids (Kg)**

0.35

\* Couleurs sur demande

**Montage**

encastré au plafond


**Câblage**

Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	346	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	12.4	MacAdam Step:	2
Im source:	910	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	9.9	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	27.9	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2



Polaire

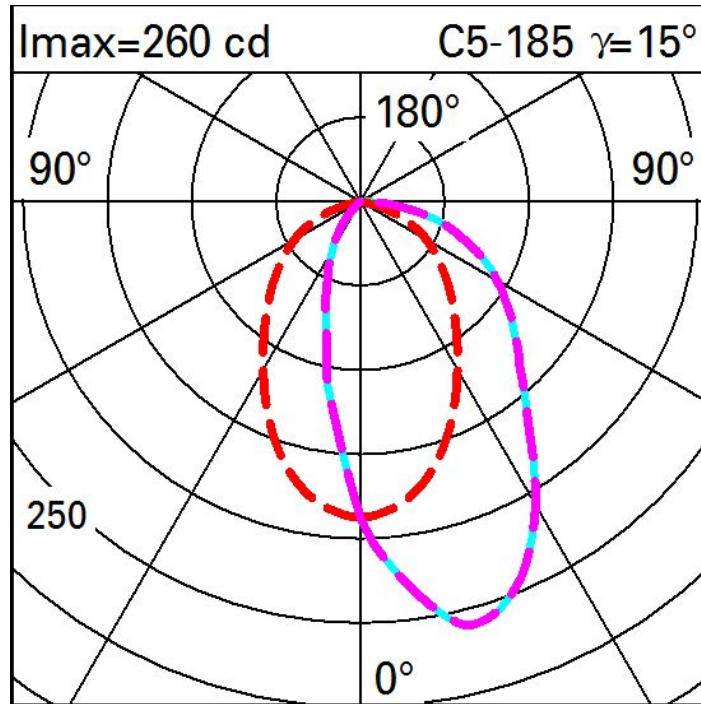

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.7	2	5	13	36	59	36	13	5	2	0.7
2	2	3	7	17	35	49	35	17	7	3	2
	2	4	8	15	26	32	26	15	8	4	2
1	2	4	7	12	18	21	18	12	7	4	2
	2	3	5	8	12	13	12	8	5	3	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				