

Mini Reglette


Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Septiembre 2020

Configuraciones productos: 5206+L045

5206: Mini Reglette T16



Código producto

5206: Mini Reglette T16 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para iluminación general de alto rendimiento, destinada al uso de lámparas fluorescentes T16. Porta componentes de aluminio extrusionado. Pantalla de protección de serie de policarbonato. Juntas para la conexión directa eléctrica y mecánica incluidas en el producto. Las operaciones de instalación y mantenimiento son sencillas. Kit para la fijación de plafón/pared incluido en el producto. Lámpara fluorescente T16 incluida con temperatura de color 3000°K.

Instalación

Aplicación en techo mediante tornillos y tacos tipo Fisher. Juego de suspensión con cables de acero y dispositivos de regulación milimétrica.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.73

Montaje

a la pared/en el techo

Equipo

Instalación en plafón y en pared.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema: 3031,1

W de sistema: 39

Im de la fuente: 3300

W de la fuente: 35

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 77,7

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.)

[%]:

CRI:

86

Temperatura de color [K]: 3000

Pérdidas del transformador

[W]:

Voltaje [Vin]: 230

Código de lámpara: L045


Enchufe: G5

Número de lámparas por grupo óptico:

Código ZVEI: T 16

Número de grupos ópticos: 1

Polar

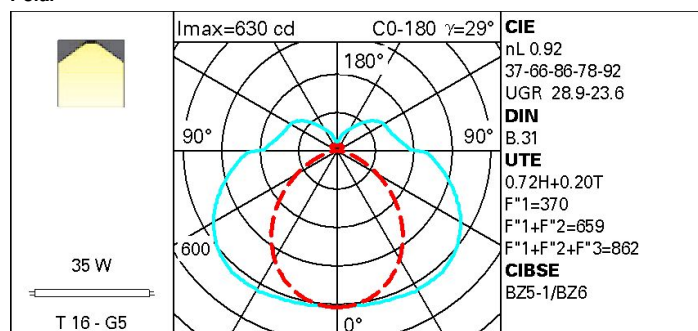

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	52	42	35	30	39	33	30	22	31
1.0	58	48	41	36	44	38	36	27	38
1.5	67	58	52	46	54	48	45	36	50
2.0	72	65	59	54	60	55	51	42	58
2.5	75	69	64	60	64	60	55	46	64
3.0	78	72	68	64	67	63	59	49	68
4.0	81	76	73	69	71	67	63	53	74
5.0	83	79	75	72	73	70	65	56	78

Curva límite de luminancia

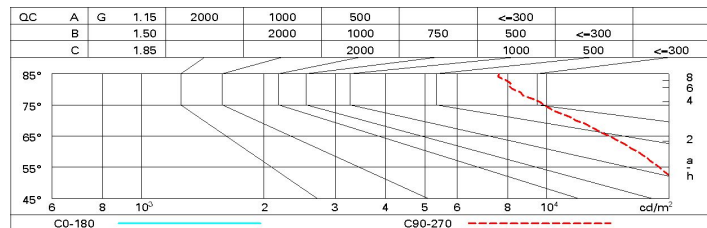


Diagrama UGR

Photometric curve code: 52080000.040											
Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	18.6	19.6	19.2	20.2	20.9	15.8	16.8	16.4	17.4	18.1
	3H	20.9	21.8	21.5	22.4	23.2	16.5	17.4	17.1	18.0	18.8
	4H	22.0	22.8	22.6	23.5	24.3	16.9	17.7	17.5	18.4	19.2
	6H	23.1	23.8	23.7	24.5	25.3	17.1	17.9	17.8	18.6	19.4
	8H	23.6	24.4	24.3	25.0	25.9	17.2	18.0	17.9	18.7	19.5
	12H	24.1	24.8	24.8	25.5	26.4	17.3	18.0	18.0	18.7	19.5
4H	2H	19.0	19.8	19.7	20.5	21.3	17.1	17.9	17.7	18.6	19.4
	3H	21.5	22.2	22.2	22.9	23.8	18.0	18.7	18.7	19.4	20.3
	4H	22.8	23.4	23.5	24.2	25.0	18.5	19.2	19.3	19.9	20.8
	6H	24.1	24.7	24.8	25.4	26.3	19.1	19.7	19.9	20.5	21.3
	8H	24.7	25.3	25.5	26.0	26.9	19.4	20.0	20.2	20.7	21.6
	12H	25.3	25.8	26.1	26.6	27.5	19.6	20.1	20.4	20.9	21.8
8H	4H	22.9	23.5	23.7	24.3	25.1	19.0	19.6	19.8	20.3	21.2
	6H	24.5	24.9	25.3	25.7	26.6	19.8	20.3	20.6	21.1	22.0
	8H	25.3	25.7	26.1	26.5	27.4	20.3	20.7	21.1	21.5	22.4
	12H	26.1	26.5	26.9	27.3	28.2	20.8	21.2	21.6	22.0	22.9
12H	4H	22.9	23.4	23.7	24.2	25.1	19.1	19.6	19.9	20.4	21.3
	6H	24.5	24.9	25.3	25.7	26.7	20.0	20.4	20.7	21.2	22.1
	8H	25.4	25.7	26.2	26.5	27.5	20.5	20.9	21.3	21.7	22.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H		0.1	/	-0.1			0.1	/	-0.1	
	1.5H		0.2	/	-0.1			0.2	/	-0.4	
	2.0H		0.2	/	-0.2			0.4	/	-0.7	