

## Reflex

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2024

### Configuraciones productos: N119+PA57.01

N119: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal

PA57.01: Brida mínima - Blanco



#### Código producto

N119: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

#### Instalación

Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones de falsos techos de 12.5 mm de espesor.

#### Colores

Aluminio (12)

#### Peso (Kg)

1.32

#### Montaje

empotrable en el techo

#### Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



#### Código accesorio

PA57.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

#### Descripción

Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

#### Instalación

Orificio de preparación Ø 152 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.

#### Colores

Blanco (01)

#### Peso (Kg)

0.05

#### Montaje


empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

#### Datos técnicos

|                                                             |      |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 1732 | Temperatura de color [K]:            | 3000                            |
| W de sistema:                                               | 24.7 | MacAdam Step:                        | 2                               |
| Im de la fuente:                                            | 3150 | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente:                                             | 22   | Código de lámpara:                   | LED                             |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 70.1 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                               |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Código ZVEI:                         | LED                             |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0    | Número de grupos ópticos:            | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 55   | Control:                             | DALI                            |
| CRI (mínimo):                                               | 80   |                                      |                                 |

Polar

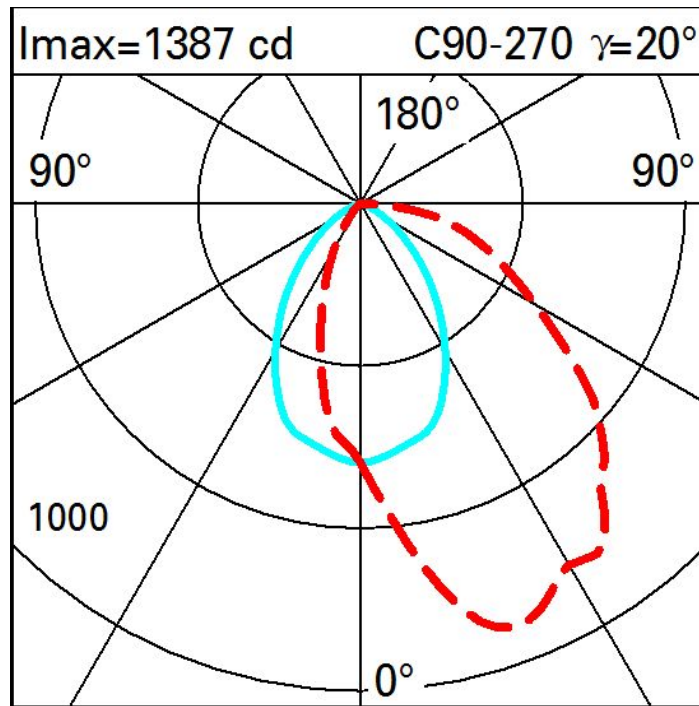

Iluminaciones

| Lux |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |  | Wall distance = 1m |  |
|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--|--------------------|--|
| 3   |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |  |                    |  |
|     | 0.8 | 3  | 12 | 53 | 203 | 372 | 203 | 53 | 12 | 3  | 0.8 |  |                    |  |
| 2   | 3   | 10 | 29 | 93 | 254 | 386 | 254 | 93 | 29 | 10 | 3   |  |                    |  |
|     | 6   | 15 | 38 | 92 | 168 | 237 | 168 | 92 | 38 | 15 | 6   |  |                    |  |
| 1   | 8   | 17 | 35 | 64 | 99  | 126 | 99  | 64 | 35 | 17 | 8   |  |                    |  |
|     | 9   | 16 | 28 | 42 | 61  | 75  | 61  | 42 | 28 | 16 | 9   |  |                    |  |
| 0   |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |  |                    |  |
|     | m   | -2 | -1 | 0  | 1   | 2   | 3   |    |    |    |     |  |                    |  |