iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: RZ26.12
RZ26.12: Suspension Stand Alone - LED Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 5436.6lm - 3000K - CRI 90 - Aluminium

Référence produit
RZ26.12: Suspension Stand Alone - LED Warm White - Up/Down - DALI - GL - HO - MMO - L=1200 - 46.3W 5436.6lm - 3000K - CRI 90 - Aluminium

Description technique
Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Warm White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage Général. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Raster en polycarbonate métallisé. Câble de suspension et d'alimentation L=1500

Installation
En suspension



Coloris	Poids (Kg)
Aluminium (12)	4.48

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 pending pending

Données techniques

lm du système:	5437
W du système:	46.3
lm source:	6970
W source:	41
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	117.4
lm en mode secours:	-
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1927
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
IRC (minimum):	90
Température de couleur [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe:	LED
Nombre de lampes par groupe optique:	1
Code ZVEI:	LED
Nombre de groupes optiques:	1
Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Courant d'appel:	53 A / 200 µs
Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 8 appareils B16A: 13 appareils C10A: 13 appareils C16A: 22 appareils
% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Control:	DALI-2
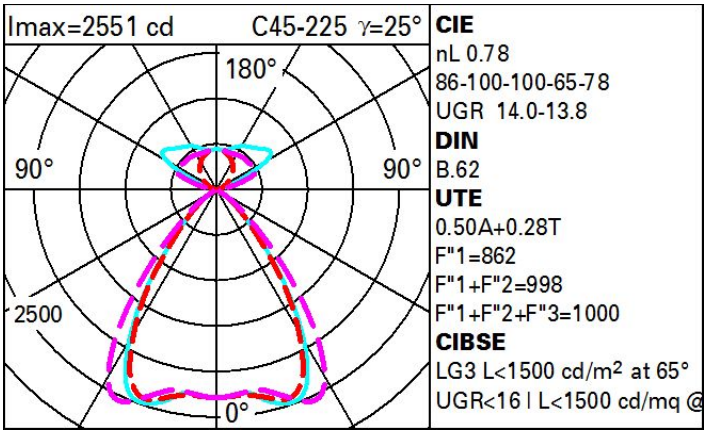
Polaire