


Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: Q607**

Q607: Minimal sección 5 LED - Wall Washer

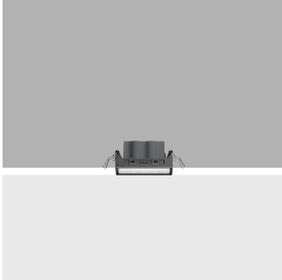

**Código producto**


Q607: Minimal sección 5 LED - Wall Washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

**Instalación**

Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 28 x 94.



**Colores**

Negro (04)

**Peso (Kg)**

0.37

**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

**Notas**

El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	274	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	12.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	720	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.7	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	22.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI

Polar

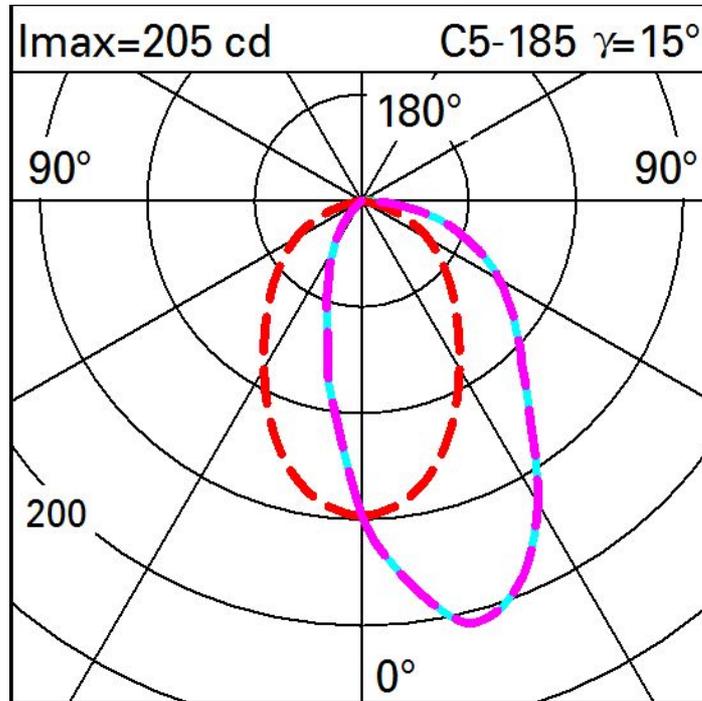

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	0.5	1	4	11	28	47	28	11	4	1	0.5	
2	1	3	6	13	28	39	28	13	6	3	1	
	2	3	6	12	20	26	20	12	6	3	2	
1	2	3	5	9	14	17	14	9	5	3	2	
	2	3	4	7	9	11	9	7	4	3	2	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					