Isola

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: EN18
EN18: Ø887mm - Neutral White - Opale- DALI



Référence produit
EN18: Ø887mm - Neutral White - Opale- DALI

Description technique
Appareil rond pour installation murale Émission up/down prévue pour l'utilisation de sources LED Neutral White. Le groupe optique se compose d'une collerette en aluminium extrudé peint, d'un écran diffusant en méthacrylate satiné pour émission éclairage général et d'un fond de fermeture en tôle. Le driver est logé dans la partie supérieure du produit

Installation
Murale

Coloris
Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)
12.1

Montage
applique murale



Câblage
Le produit comprend les composants électroniques. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène. (câbles ne contenant pas de matériaux halogènes et qui, en cas d'incendie, n'émettent pas de gaz toxiques ni de gaz corrosifs et génèrent une faible quantité de fumées opaques)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 IP43 Pour le montage optique

Données techniques

Im du système:	12075	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	90.8	MacAdam Step:	3
Im source:	16100	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	85	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	133	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	289	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		
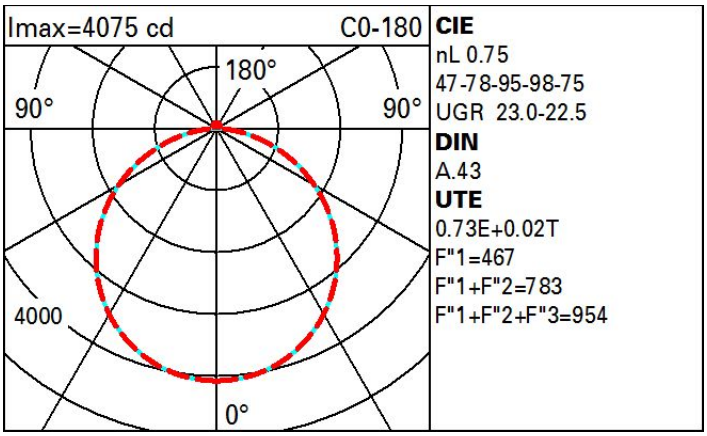
Polaire