

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: P645

P645: Petit corps - Neutral white - optique wall washer

**Référence produit**

P645: Petit corps - Neutral white - optique wall washer

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Neutral White (4 000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast DALI logé dans le corps. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation

Sur rail électrifié ou sur patère

Coloris

Noir (04) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

0.9

Montage

fixé à un rail 3 allumages/en saillie au plafond


Câblage

Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	1224	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	13.7	MacAdam Step:	3
Im source:	1800	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	11	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	89.3	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

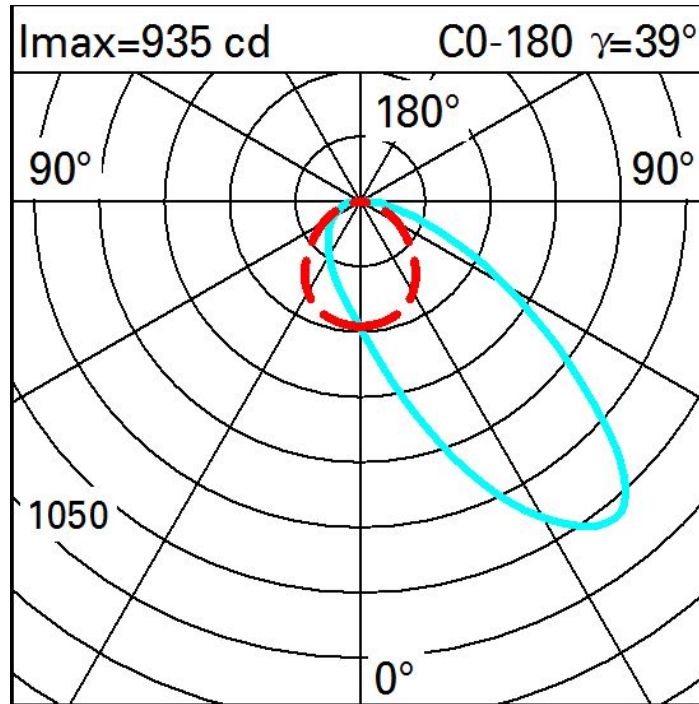

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	2	5	13	43	125	191	125	43	13	5	2												
2	4	10	28	86	213	300	213	86	28	10	4												
	6	13	32	73	134	168	134	73	32	13	6												
1	7	13	25	45	66	75	66	45	25	13	7												
	6	11	18	26	34	36	34	26	18	11	6												
0																							
	m	-2	-1			0				1	2	3											