

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: RQ63

RQ63: Korpus Ø62mm - Elektronische dimmbare DALI - Wideflood-Optik



Produktcode

RQ63: Korpus Ø62mm - Elektronische dimmbare DALI - Wideflood-Optik

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. LED-Lichtquelle (CRI97) mit hoher Farbwiedergabe im Farbton 4000K und Optiksistem OptiBeam Lens, Wideflood-Optik. Elektronisches dimmbares DALI-Versorgungsgerät integriert in den Schienenadapter der Leuchte. Leuchtenkorpus aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast, erlaubt eine Drehung um 360° um die Senkrechte und eine Schrägstellung um 90° zur Waagrechten, mit mechanischen Blockiervorrichtungen. Passive Wärmeableitung. Der Strahler kann mit dem System „Push&Go“ bis zu drei flache Zubehörteile gleichzeitig enthalten. Zudem kann dasselbe System zur Verwendung einer weiteren externe Komponente eingesetzt werden, die wahlweise als Blendschutzklappen oder ein Blendschutzschirm ausgeführt werden kann. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

Einbau auf Stromschiene mit Netzspannung.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.51


Montage

Dreiphasenstromschienensystem|Wandanbauleuchte|Pendelleuchte für ein dreiphasenstromschienensystem|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Im Produkt integrierte elektronische Komponenten.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1178	MacAdam Step:	2
W System:	19.3	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1570	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	17	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	61	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 75 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
Abstrahlwinkel [°]:	46°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
CRI (minimum):	97	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	DALI-2


Polardiagramm

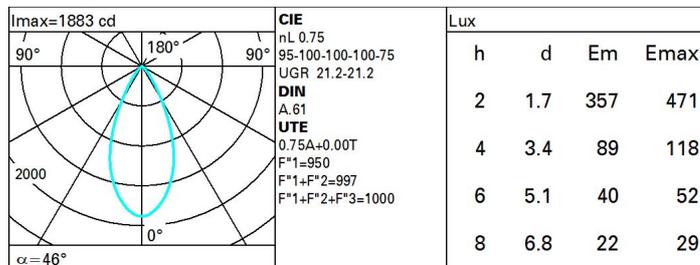

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	57	61	59	59	56	75
1.0	69	66	63	61	65	63	62	60	80
1.5	73	71	69	67	70	68	67	65	86
2.0	76	74	72	71	73	71	71	68	91
2.5	77	76	75	74	75	74	73	71	94
3.0	78	77	76	75	76	75	74	72	96
4.0	79	78	78	77	77	77	76	74	98
5.0	80	79	79	78	78	77	76	74	99

Söllner-Diagramm

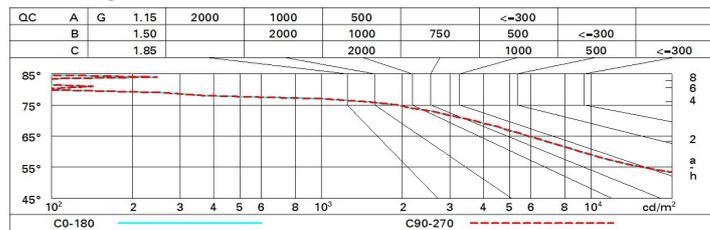

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1570 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	21.8	22.4	22.1	22.6	22.9	21.8	22.4	22.1	22.6	22.9
	3H	21.7	22.2	22.0	22.5	22.8	21.7	22.2	22.0	22.5	22.8
	4H	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7
	6H	21.5	22.0	21.9	22.3	22.6	21.5	22.0	21.9	22.3	22.6
	8H	21.5	21.9	21.8	22.3	22.6	21.5	21.9	21.9	22.3	22.6
	12H	21.4	21.9	21.8	22.2	22.6	21.5	21.9	21.8	22.2	22.6
4H	2H	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7	21.6	22.1	21.9	22.4	22.7
	3H	21.5	21.9	21.8	22.2	22.6	21.5	21.9	21.8	22.2	22.6
	4H	21.4	21.8	21.8	22.1	22.5	21.4	21.8	21.8	22.1	22.5
	6H	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4	21.3	21.6	21.7	22.0	22.4
	8H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4
	12H	21.2	21.5	21.7	21.9	22.4	21.2	21.5	21.7	21.9	22.4
8H	4H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4	21.2	21.6	21.7	22.0	22.4
	6H	21.2	21.4	21.6	21.9	22.3	21.2	21.4	21.6	21.9	22.3
	8H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3
	12H	21.1	21.2	21.6	21.7	22.2	21.1	21.2	21.6	21.7	22.2
12H	4H	21.2	21.5	21.7	21.9	22.4	21.2	21.5	21.7	21.9	22.4
	6H	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3	21.1	21.3	21.6	21.8	22.3
	8H	21.1	21.2	21.6	21.7	22.2	21.1	21.2	21.6	21.7	22.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.3 / -9.9					4.3 / -9.9				
	1.5H	7.0 / -13.3					7.0 / -13.3				
	2.0H	9.0 / -15.4					9.0 / -15.4				