Tecnica Evo

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2025

Produktkonfiguration: RG36
RG36: Tecnica Evo Pendelleuchte - Korpus Ø117 - DALI

Produktcode
RG36: Tecnica Evo Pendelleuchte - Korpus Ø117 - DALI

Beschreibung
Pendelleuchte mit Adapter für Montage auf DALI-Stromschiene LED-Lichtquelle mit hoher Energieeffizienz Leuchtenkorpus aus Aluminiumdruckguss. Optik mit Reflektor aus hochleistungsfähigem kratzfestem Aluminium P.V.D. (Physical Vapour Deposition), das ein herausragendes Lichtausbeute-Verhältnis garantiert. Ausbalanciertes Pendelsystem mit doppeltem Stahlseil und Ausrichtungssystem. Verfügt über mechanische Blockierungen der Ausrichtung, die Dreh- und Neigungsbewegen können arretiert werden, um die präzise Ausrichtung der Lichtausstrahlung auch bei erfolgtem Einbau oder während Wartungsphasen vorzunehmen. Dimmbare DALI-Versorgungseinheit integriert. Vorgerüstet, um das für das Sortiment gängige optische Zubehör aufzunehmen. Austauschbare, als Zubehör lieferbare Reflektoren ermöglichen die Variation des Lichtausgabewinkels nach Bedarf auch in späteren Phasen.

Installation
Montage auf Stromschiene.



Farben
Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)
1.53

Montage
Stromschienen dali

Verkabelung
Integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 IP40 for optical assembly

Technische Daten

Im System:	5263	CRI (minimum):	80
W System:	38.2	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	5540	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	34	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	137.8	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	95	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	52°	Control:	DALI-2

Polardiagramm



CIE
nL 0.95
97-100-100-100-95
UGR 19.7-19.7
DIN
A.61
UTE
0.95A+0.00T
F"1=969
F"1+F"2=997
F"1+F"2+F"3=1000

Lux

h	d	Em	Emax
2	2	1468	1922
4	3.9	367	480
6	5.9	163	214
8	7.8	92	120

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	85	80	76	74	79	76	76	72	76
1.0	88	84	81	79	83	81	80	77	81
1.5	93	90	88	86	89	87	86	83	87
2.0	96	94	92	91	93	91	90	87	92
2.5	98	96	95	94	95	94	93	90	95
3.0	99	98	97	96	97	96	94	92	97
4.0	101	100	99	98	98	97	96	94	99
5.0	101	101	100	100	99	98	97	95	100

Söllner-Diagramm

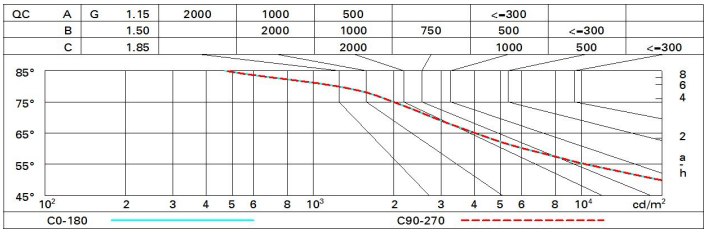

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 5540 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	20.2	20.8	20.5	21.1	21.3	20.2	20.8	20.5	21.1	21.3
	3H	20.1	20.7	20.4	20.9	21.2	20.1	20.7	20.4	20.9	21.2
	4H	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1
	6H	20.0	20.4	20.3	20.7	21.1	20.0	20.4	20.3	20.7	21.1
	8H	19.9	20.4	20.3	20.7	21.0	19.9	20.4	20.3	20.7	21.0
	12H	19.9	20.3	20.3	20.7	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.0
4H	2H	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1
	3H	19.9	20.3	20.3	20.7	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.0
	4H	19.8	20.2	20.2	20.6	21.0	19.8	20.2	20.2	20.6	21.0
	6H	19.7	20.1	20.2	20.5	20.9	19.7	20.1	20.2	20.5	20.9
	8H	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8
	12H	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8
8H	4H	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8
	6H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8
	8H	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7
	12H	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7
12H	4H	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8
	6H	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7	19.5	19.8	20.0	20.2	20.7
	8H	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7

Variations with the observer position at spacing:

S =	1.0H	5.5 / -10.6	5.5 / -10.6
	1.5H	8.3 / -13.6	8.3 / -13.6
	2.0H	10.3 / -15.0	10.3 / -15.0