


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: QC51
QC51: Palco singolo Ø51 da superficie - flood - driver remoto



Codice prodotto
QC51: Palco singolo Ø51 da superficie - flood - driver remoto

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione a superficie. Corpo proiettore con sistema di dissipazione in alluminio pressofuso - gruppo di rotazione in fusione di zama - piastrino di fissaggio in posa in acciaio sagomato - basetta di copertura a superficie in termoplastico con meccanismo di bloccaggio in acciaio inox. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l'inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione
Fissaggio del piastrino alla superficie di posa - accorpamento del gruppo proiettore con meccanismo di bloccaggio sulla basetta di copertura.

Colore
Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)
0.29

Montaggio
a parete/la soffitto


Cablaggio
Cavi in uscita per collegamenti alla linea di alimentazione.

Note
Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici			
Im di sistema:	814	CRI (minimo):	90
W di sistema:	15	Temperatura colore [K]:	2700
Im di sorgente:	1380	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	15	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	54.3	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	59	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	40° / 41°	Corrente LED [mA]:	400

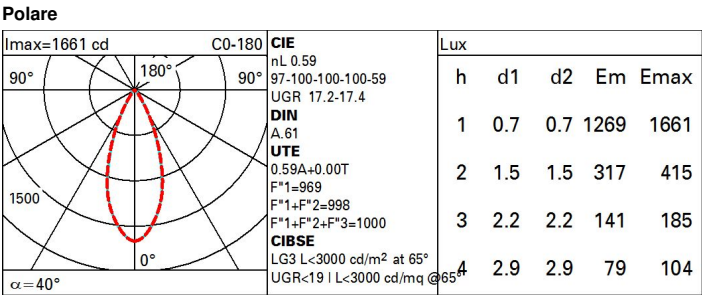

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	50	48	46	49	47	47	45	76
1.0	55	52	50	49	52	50	50	48	81
1.5	58	56	54	53	55	54	53	52	87
2.0	60	58	57	56	58	57	56	54	92
2.5	61	60	59	58	59	58	58	56	95
3.0	62	61	60	60	60	59	59	57	97
4.0	62	62	62	61	61	61	60	58	99
5.0	63	62	62	62	61	61	60	59	100

Curva limite di luminanza

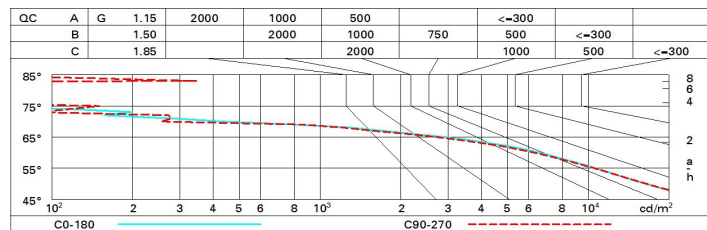


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1380 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise			
2H	2H	17.8	18.4	18.1	18.0	18.9	17.9	18.0	18.2	18.8
	3H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	17.8	18.4	18.2	18.7
	4H	17.6	18.1	17.9	18.4	18.7	17.8	18.3	18.1	18.6
	6H	17.5	18.0	17.9	18.3	18.6	17.7	18.2	18.0	18.5
	8H	17.5	17.9	17.8	18.3	18.6	17.7	18.1	18.0	18.4
	12H	17.4	17.9	17.8	18.2	18.6	17.6	18.1	18.0	18.4
4H	2H	17.6	18.1	17.9	18.4	18.7	17.7	18.3	18.1	18.6
	3H	17.5	17.9	17.8	18.2	18.6	17.6	18.1	18.0	18.4
	4H	17.4	17.8	17.8	18.1	18.5	17.5	17.9	17.9	18.3
	6H	17.3	17.6	17.7	18.0	18.4	17.4	17.8	17.9	18.2
	8H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4	17.4	17.7	17.8	18.1
	12H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.4	17.3	17.6	17.8	18.1
8H	4H	17.2	17.6	17.7	18.0	18.4	17.4	17.7	17.8	18.1
	6H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	17.3	17.6	17.8	18.0
	8H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3	17.3	17.5	17.7	17.9
	12H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.2	17.4	17.7	17.9
12H	4H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.4	17.3	17.6	17.8	18.1
	6H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3	17.3	17.5	17.7	17.9
	8H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2	17.2	17.4	17.7	17.9
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	4.9 / -7.9				4.9 / -8.1			
		1.5H	7.7 / -11.8				7.6 / -12.3			
		2.0H	9.7 / -20.3				9.6 / -20.5			