Laser Blade XS

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: QD75
QD75: Incasso Frame sezione 15 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Codice prodotto
QD75: Incasso Frame sezione 15 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descrizione tecnica
Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Installazione
ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 276. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interassi di installazione sul foglio istruzioni.



Colore
Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

Peso (Kg)
0.75

* Colori a richiesta

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione; connessioni a vite.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP43 Sul prodotto visibile dopo l'installazione

Dati tecnici

lm di sistema:	720	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
lm di sorgente:	2250	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	25	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	25.4	Codice lampada:	LED
lm in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

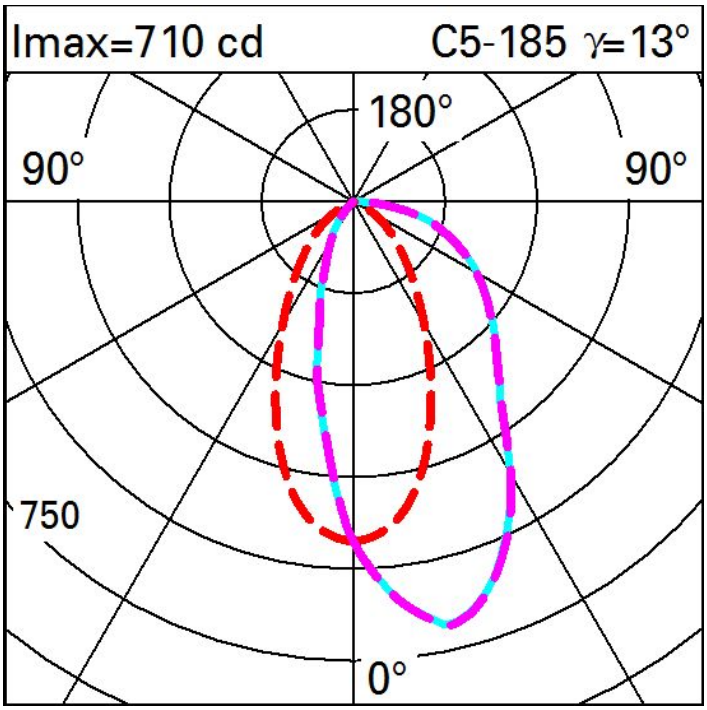
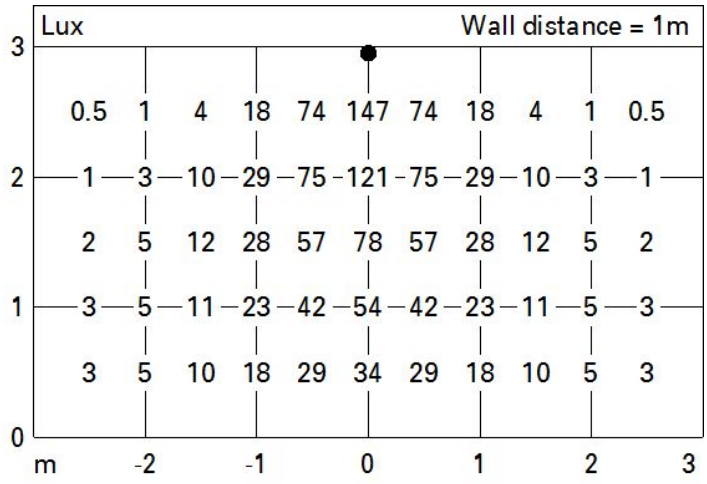
Illuminamenti