


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

**Configuration du produit: 033A.01**

033A.01: Projecteur SIPARIO Ø56 - DALI - Wideflood - OBLens - - 15W 962.5lm - 3500K - CRI 97 - Blanc

**Référence produit**

033A.01: Projecteur SIPARIO Ø56 - DALI - Wideflood - OBLens - - 15W 962.5lm - 3500K - CRI 97 - Blanc

**Description technique**

Projecteur orientable Ø56 avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau. Source LED à technologie C.O.B (Chip on board) à haut rendu de couleur -IRC97- tonalité 3500K.

Corps en aluminium moulé sous pression avec bouchon postérieur et anneau frontal en matière thermoplastique (Mass-Balance). Le produit permet d'opérer une rotation de 360° verticalement avec blocage mécanique et une inclinaison de 90° horizontalement.

Dissipation de chaleur passive.

Système optique OptiBeam Lens avec optique Wideflood.

Bloc d'alimentation électronique gradable DALI-2 intégré à l'adaptateur.

Projecteur avec système Push&Go conçu pour faciliter et accélérer en sécurité l'accouplement entre produit et accessoire optique.

La séparation mécanique permet de décrocher l'accessoire sans le faire tomber. Possibilité d'utilisation de trois accessoires intérieurs et d'un extérieur en même temps. Tous les accessoires intérieurs et extérieurs sont orientables sur 360° par rapport à l'axe longitudinal du projecteur.

**Installation**

Rail à tension de réseau.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

0.47

**Montage**

fixé à un rail 3 allumages

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	963	MacAdam Step:	2
W du système:	15	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	1250	Code Lampe:	LED
W source:	13	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	64.2	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Angle d'ouverture [°]:	46°	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
IRC (minimum):	97	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3500	Control:	DALI-2

**Polaire**

	<b>Imax=1524 cd</b> 90° 180° 90° 1500 0° α=46°	<b>CIE</b> nL 0.77 95-100-100-100-77 UGR 19.7-19.7 <b>DIN</b> A.61 <b>UTE</b> 0.77A+0.00T F*1=951 F*1+F*2=997 F*1+F*2+F*3=1000	<b>Lux</b>			
			<b>h</b>	<b>d</b>	<b>Em</b>	<b>E<sub>max</sub></b>
			1	0.9	1173	1524
			2	1.7	293	381
			3	2.6	130	169
4	3.4	73	95			

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	64	61	59	63	61	60	58	75
1.0	71	68	65	63	67	64	64	61	80
1.5	75	73	70	69	72	70	69	67	86
2.0	78	76	74	73	75	73	73	70	91
2.5	79	78	77	76	77	76	75	73	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	81	80	79	79	79	78	76	98
5.0	82	81	81	80	80	80	78	76	99

Courbe limite de luminance

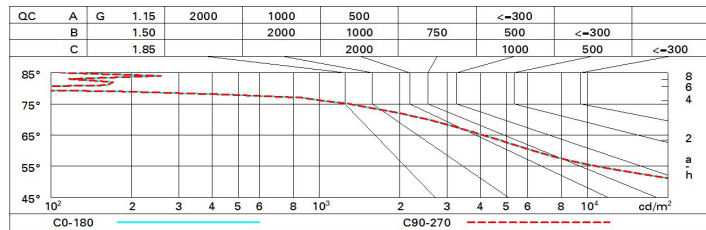


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1250 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	20.3	20.9	20.6	21.1	21.4	20.3	20.9	20.6	21.1	21.4
	3H	20.2	20.7	20.5	21.0	21.2	20.2	20.7	20.5	21.0	21.2
	4H	20.1	20.6	20.4	20.9	21.2	20.1	20.6	20.4	20.9	21.2
	6H	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1
	8H	20.0	20.4	20.3	20.7	21.1	20.0	20.4	20.3	20.7	21.1
12H	19.9	20.4	20.3	20.7	21.1	19.9	20.4	20.3	20.7	21.1	
4H	2H	20.1	20.6	20.4	20.9	21.2	20.1	20.6	20.4	20.9	21.2
	3H	20.0	20.4	20.3	20.7	21.1	20.0	20.4	20.3	20.7	21.1
	4H	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0	19.9	20.2	20.3	20.6	21.0
	6H	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9
	8H	19.7	20.0	20.2	20.5	20.9	19.7	20.0	20.2	20.5	20.9
12H	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8	
8H	4H	19.7	20.0	20.2	20.5	20.9	19.7	20.0	20.2	20.5	20.9
	6H	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8
	8H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8
	12H	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7
12H	4H	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8	19.7	20.0	20.1	20.4	20.8
	6H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8
	8H	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7	19.5	19.7	20.0	20.2	20.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.3 / -9.5				4.3 / -9.5					
	1.5H	7.0 / -13.0				7.0 / -13.0					
	2.0H	9.0 / -15.0				9.0 / -15.0					