

Última actualización de la información: Septiembre 2024

**Configuraciones productos: P027**

P027: cuerpo grande - warm white - óptica up light wall washer

**Código producto**P027: cuerpo grande - warm white - óptica up light wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

**Instalación**

En raíl electrificado o en base

**Colores**

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

**Peso (Kg)**

2.11


**Montaje**

raíl trifásico/en el techo

**Equipo**


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	3480	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	48.1	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	4350	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	44	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	72.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Número de grupos ópticos:	1

Polar

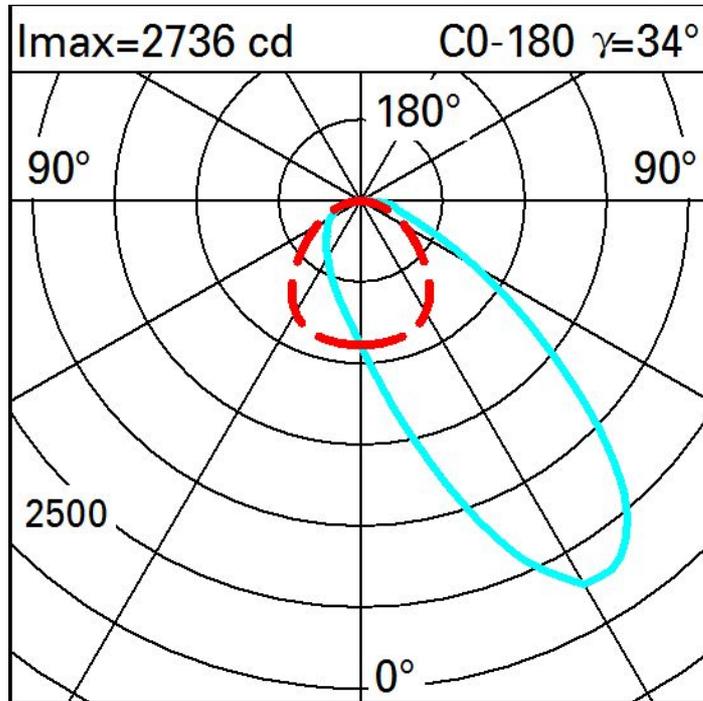

Iluminaciones

Lux      Wall distance = 1m

3						●					
	7	14	33	89	234	365	234	89	33	14	7
2	11	24	66	195	507	734	507	195	66	24	11
	16	35	88	217	400	499	400	217	88	35	16
1	19	39	80	148	217	245	217	148	80	39	19
	19	35	60	89	115	122	115	89	60	35	19
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				