


Configuration du produit: BX83

BX83: Encastré au plafond, rectangulaire, IP65, petit corps, LED Neutral white, Optique Wide Flood DALI.



Reference produit: BX83: Encastré au plafond, rectangulaire, IP65, petit corps, LED Neutral white, Optique Wide Flood DALI.

Appareil miniaturisé à encastrer, rectangulaire, à quinze éléments optiques avec sources LED Neutral White - optique Wide Flood fixe, DALI. Constitué d'un logement optique (rectangulaire), cadre, verre, câble sortant et accessoires d'installation à commander séparément si nécessaire. Le logement optique et le cadre sont fabriqués en alliage d'aluminium et soumis à un prétraitement multi-étapes, dans lequel les principales phases sont le dégraissage, le fluoro-zirconate (couche protectrice) et l'étanchéité (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est réalisée avec un apprêt et un vernis acrylique liquide, cuit à 150°, qui offre une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Cadre porte-verre avec embouts de fermeture en matière plastique. Verre de fermeture sodocalcique trempé, transparent avec sérigraphie noire sur le bord, 3 mm d'épaisseur, siliconé au cadre. Joints en silicone entre le cadre porte-verre et le logement optique. Optique haute définition en thermoplastique métallisé, intégrée en position reculée dans l'écran filtrant noir. Ressorts de soutien en acier inox AISI304. Équipé de boîtier IP68 avec ballast avec câbles sortant pour la connexion. Connexion entre le logement optique et le ballast via connecteurs à raccord rapide IP68. Toutes les vis extérieures utilisées sont en acier inox A2.

À encastrer avec cadre saillant sur des faux-plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur. Orifice de préparation sur le faux-plafond 406 x 37.
À encastrer avec cadre affleurant sur des faux-plafonds de 12,5 mm ou 15 mm d'épaisseur, par le biais d'un châssis adaptateur à commander séparément. Installation sur des plafonds en béton avec boîtier d'encastrement à commander séparément (cadre affleurant et saillant).

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74) | Marron Rouille /
Noir (I5) | Noir / Bronze Urbain Brillant (S7) | Noir / Cuivre Brillant
(S8) | Noir / Sable Brillant (S9) | Noir / Conduire Brillant (T0) |
Blanc / Bronze Urbain Brillant (T1) | Blanc / Cuivre Brillant (T2) |
Blanc / Sable Brillant (T3) | Blanc / Conduire Brillant (T4) | Gris /
Bronze Urbain Brillant (T5) | Gris / Cuivre Brillant (T6) | Gris /
Sable Brillant (T7) | Gris / Conduire Brillant (T8) | Marron Rouille /
Bronze Urbain Brillant (T9) | Marron Rouille / Cuivre Brillant (U0) |
Marron Rouille / Sable Brillant (U1) | Marron Rouille / Conduire
Brillant (U2)

1.86

encastré au plafond

Bloc d'alimentation avec ballast électronique DALI (220-240Vca 50/60Hz) avec câble sortant de connexion. Pour le branchement électrique, des connecteurs IP68 à commander séparément sont disponibles.


La version avec cadre peint en noir est disponible sur demande.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



BX83 FR 1 / 2

Polaire

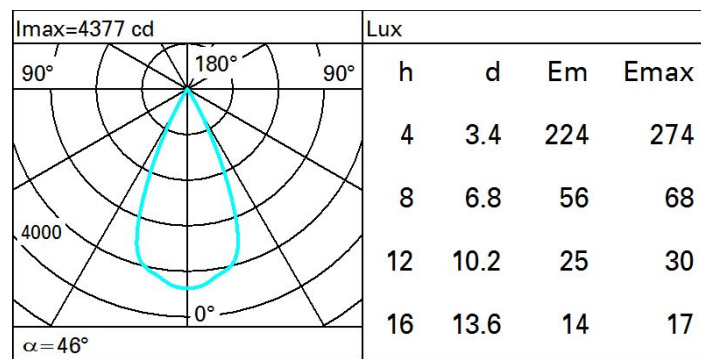

Isolux

