


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: MU63

MU63: encastré à LED orientable amovible - alimentation électronique comprise

**Référence produit**MU63: encastré à LED orientable amovible - alimentation électronique comprise **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil encastrable, orientable et amovible pour source LED warm white. Système passif de dissipation thermique. Colletterte et corps principal en aluminium moulé sous pression ; charnière de rotation en acier. Bague de rotation avec revêtement de protection en matière thermoplastique à haute résistance. Orientation du corps avec dispositif manuel : interne 40° - externe 65° - rotation sur l'axe 355°. Réflecteur avec optique à haut rendement, en aluminium extra-pur - ouverture spot. Bague de fermeture du corps lampe en aluminium moulé sous pression. Verre de protection transparent trempé. Ballast électronique fourni, raccordé à l'appareil.

Installation

à encastrer avec ressorts en acier pour faux-plafonds d'épaisseur à partir de 1 mm ; ouverture de préparation Ø 195 mm

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.7

Montage

encastré au plafond

Câblage

sur boîtier ballast avec assemblages à raccord rapide

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)



IP20



IP23

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	4042	IRC (minimum):	80
W du système:	36.8	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	5000	MacAdam Step:	2
W source:	32	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 109.8 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.)	81	Nombre de groupes optiques:	1
[%]:			
Angle d'ouverture [°]:	18°		

Polaire

Imax=17782 cd		CIE		Lux			
90°	180°	90°		h	d	Em	Emax
nL 0.81 97-99-100-100-81 UGR 18.4-18.4 DIN A.61 UTE 0.81A+0.00T F*1=965 F*1+F*2=995 F*1+F*2+F*3=999				2	0.6	3652	4445
				4	1.3	913	1111
				6	1.9	406	494
				8	2.5	228	278
α = 18°							

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	68	65	63	67	64	64	61	76
1.0	75	72	69	67	71	68	68	65	81
1.5	79	77	74	73	76	74	73	70	87
2.0	82	80	78	77	79	77	76	74	92
2.5	83	82	81	80	81	80	79	76	95
3.0	84	83	82	82	82	81	80	78	97
4.0	86	85	84	83	83	83	82	80	98
5.0	86	86	85	85	84	84	82	80	99

Courbe limite de luminance

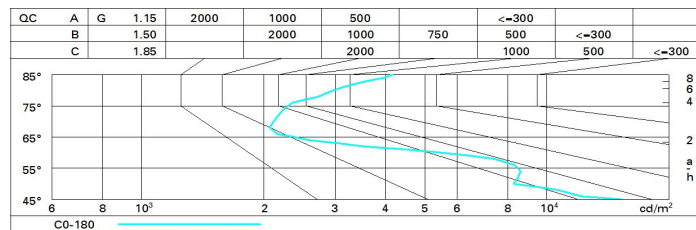


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H 2H		19.2	20.9	19.5	21.2	21.5	19.2	20.9	19.5	21.2	21.5
3H		19.1	20.3	19.4	20.6	20.9	19.1	20.3	19.4	20.6	20.9
4H		19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7
6H		18.9	20.0	19.3	20.3	20.6	18.9	19.9	19.3	20.3	20.6
8H		18.9	19.9	19.3	20.3	20.6	18.8	19.9	19.2	20.2	20.6
12H		18.8	19.9	19.2	20.2	20.6	18.8	19.8	19.2	20.2	20.6
4H 2H		19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7
3H		18.8	19.9	19.2	20.2	20.6	18.8	19.9	19.2	20.2	20.6
4H		18.7	19.7	19.1	20.1	20.5	18.7	19.7	19.1	20.1	20.5
6H		18.5	19.8	19.0	20.2	20.7	18.5	19.8	18.9	20.2	20.7
8H		18.4	19.9	18.9	20.3	20.8	18.4	19.8	18.8	20.3	20.7
12H		18.3	19.9	18.8	20.4	20.9	18.2	19.8	18.7	20.3	20.8
8H 4H		18.4	19.8	18.8	20.3	20.7	18.4	19.9	18.9	20.3	20.8
6H		18.3	19.7	18.8	20.2	20.7	18.3	19.7	18.8	20.2	20.7
8H		18.3	19.5	18.8	20.0	20.5	18.3	19.5	18.8	20.0	20.5
12H		18.4	19.3	18.9	19.8	20.3	18.4	19.3	18.9	19.8	20.3
12H 4H		18.2	19.8	18.7	20.3	20.8	18.3	19.9	18.8	20.4	20.9
6H		18.3	19.5	18.8	20.0	20.5	18.3	19.5	18.8	20.0	20.6
8H		18.4	19.3	18.9	19.8	20.3	18.4	19.3	18.9	19.8	20.3
Variations with the observer position at spacing:											
S = 1.0H		4.5 / -7.5					4.5 / -7.5				
1.5H		7.3 / -9.4					7.3 / -9.4				
2.0H		9.3 / -10.0					9.3 / -10.0				