

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RM34.F6

RM34.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo



Código producto

RM34.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

Peso (Kg)

1.15


Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	2656	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3200	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	22	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

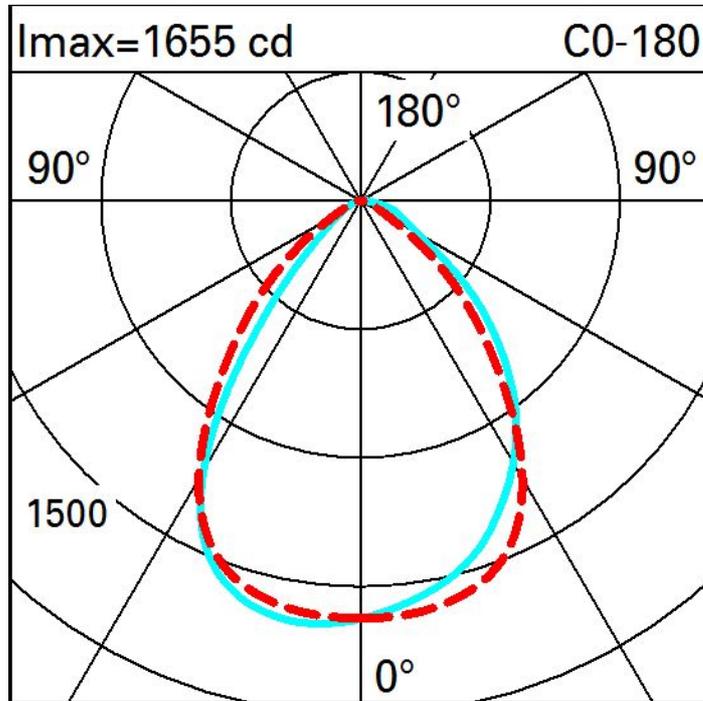

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	10	28	85	138	85	28	10	4	2	
	3	6	17	61	171	252	171	61	17	6	3	
	4	12	36	87	155	192	155	87	36	12	4	
	9	19	39	71	104	119	104	71	39	19	9	
	11	21	35	52	67	74	67	52	35	21	11	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					