



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: BM39

BM39: Incasso a pavimento Balisage - LED Neutral white - alimentazione elettronica integrata - emissione su tre lati

**Codice prodotto**BM39: Incasso a pavimento Balisage - LED Neutral white - alimentazione elettronica integrata - emissione su tre lati **Attenzione!****Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio da incasso a pavimentazione carrabile finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Versione monocromatica con circuito a 3W LED Neutral white per luce radente con emissione di luce su tre lati completo di alimentatore elettronico incorporato. Costituito corpo e viterie in acciaio inox A.I.S.I. 304-18-8 lucidato, schermo di protezione in pressofusione di alluminio verniciato nero, guarnizioni in EPDM per protezione contro polvere ed acqua. Vetro di sicurezza trasparente temprato. Gruppo schermo- vetro resistenti a 5000 Kg; sistema ottico a lente. Controcassa per posa in opera costituita da un anello in fusione di alluminio e da un elemento tubolare in PVC, da ordinare separatamente. Pressacavo PG13.5 completo di cavo di alimentazione L=1 m con dispositivo antitraspirazione (muffola).

Installazione

Applicazione a pavimento ad incasso, tramite controcassa per posa in opera da collocare nel terreno, a filo con la superficie della pavimentazione, predisponendo intorno una gettata di cemento per garantire una valida tenuta e un fondo in ghiaia o tubo per il drenaggio dell'acqua.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

1.85

Montaggio

incasso a terra


Cablaggio

Apparecchio dotato di alimentatore elettronico incorporato.

Note

L'apparecchio è dotato di uno schermo protettivo dotato di tre feritoie, oltre alla segnalazione, crea un piacevole effetto grafico sulla pavimentazione. Il prodotto deve essere installato con la controcassa (cod.5935) da ordinare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

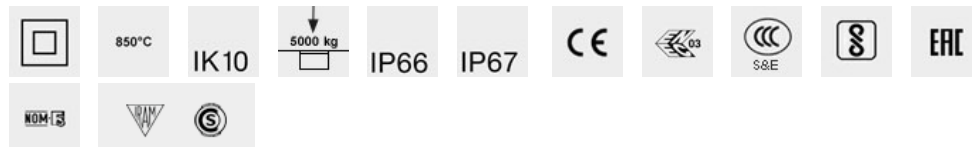**Dati tecnici**

Im di sistema:	84	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	4.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	400	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	2.9	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	18.7	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	28	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	21	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
CRI (tipico):	92		

Polare